

# SUBARU GENERATOR 防音型

夜間でも安心の低騒音を実現



• SILENT •

# 夜間でも安心の低騒音を実現。 静粛性と経済性を兼ね備えた高性能防音型ジェネレータ。

デザインも  
やさしくなりました。

## 防音型発電機

### SGD2200S-II / 3000S-II

#### ●優れた基本性能

SGD-II シリーズは、独自の技術を結集したロビン空冷ディーゼルエンジンを搭載。優れた経済性、低燃費、そして静粛性を兼ね備えた防音型ジェネレータです。

#### ●夜間の作業も安心

夜間気になる騒音をカット。振動も少なく、長時間の運転にも余裕で応えてくれます。昼はもちろん、特に夜間はその真価を大いに発揮する高性能防音型ジェネレータです。


#### ●投光機の使用に最適

余裕のパワー、優れた電気特性により、投光機の立ち消えやトラブルをシャットアウト。



大きく開く点検扉で  
バッテリーのメンテナンスも  
ラクになりました。

- 点検扉の大型化と収納場所の改善によりバッテリーのメンテナンス性を大幅に向上。扉はスターターキーの背を使用して開閉します。

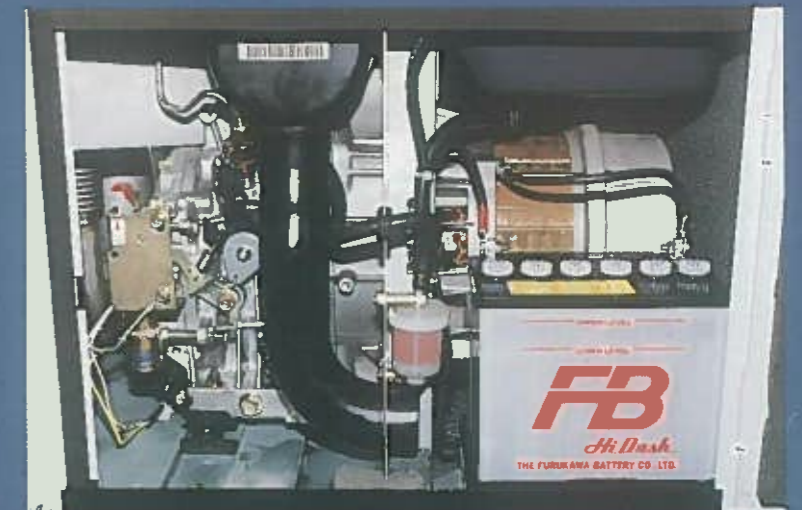

#### ●ワンタッチ操作

始動・停止はワンタッチ操作でスムーズです。



#### ●燃料ゲージ

燃料残量がひと目でわかる便利なゲージが付いています。

#### ●警告灯

警告灯を大型化。視認性を向上させ、安全に作業が行えます。

#### ●操作パネル

「見やすさ」を追及。シンプルかつ合理的なデザインで取り扱いも簡単です。

#### ●自動エア抜きバルブ

自動エア抜きバルブの採用で、燃欠時や整備後のエア抜き作業が不要になりました。

型 式		SGD2200S-II		SGD3000S-II		
発 電 機 体	形 式	2極回転界磁型・自己励磁方式				
	電圧調整方式	コンデンサー式				
	交 流 電 流	周波数(Hz)	50	60	50	60
		定格電圧(V)	100			
定格出力(VA)		2050	2200	2700	3000	
	最大出力(VA)	2300	2500	3000	3300	
エ ン ジ ン	種 類	空冷4サイクルディーゼルエンジン				
	形 式	DY23-2DS		DY27-2DS		
	総排気量(cc)	230				
	燃料タンク容量(L)	11.5				
	潤滑油量(L)	1.0				
	始動方式	セルモーター式				
	定格連続運転時間(h)	14	11.9	10.6	9.1	
装 備	騒音(dB(A)×7m)	63.7	64.6	64.5	66.2	
	交流出力端子	標準2連(15A)コンセント×1、引掛式(30A)コンセント×1				
	交流過電流保護装置 オイルセンサー	ノーヒューズブレーカー 標準装備				
全長×全幅×全高(mm)	722×565×667					
重 量(kg)	111		115			
電気用品取締法認可番号	96-413	96-414	96-413	96-414		
希望小売価格	¥ 415,000		¥ 500,000			