



EBARA



CN0301KA

エバラ ポータブルファン [強化プラスチック製]


APM5型

国内・海外意匠登録済

50/60Hz

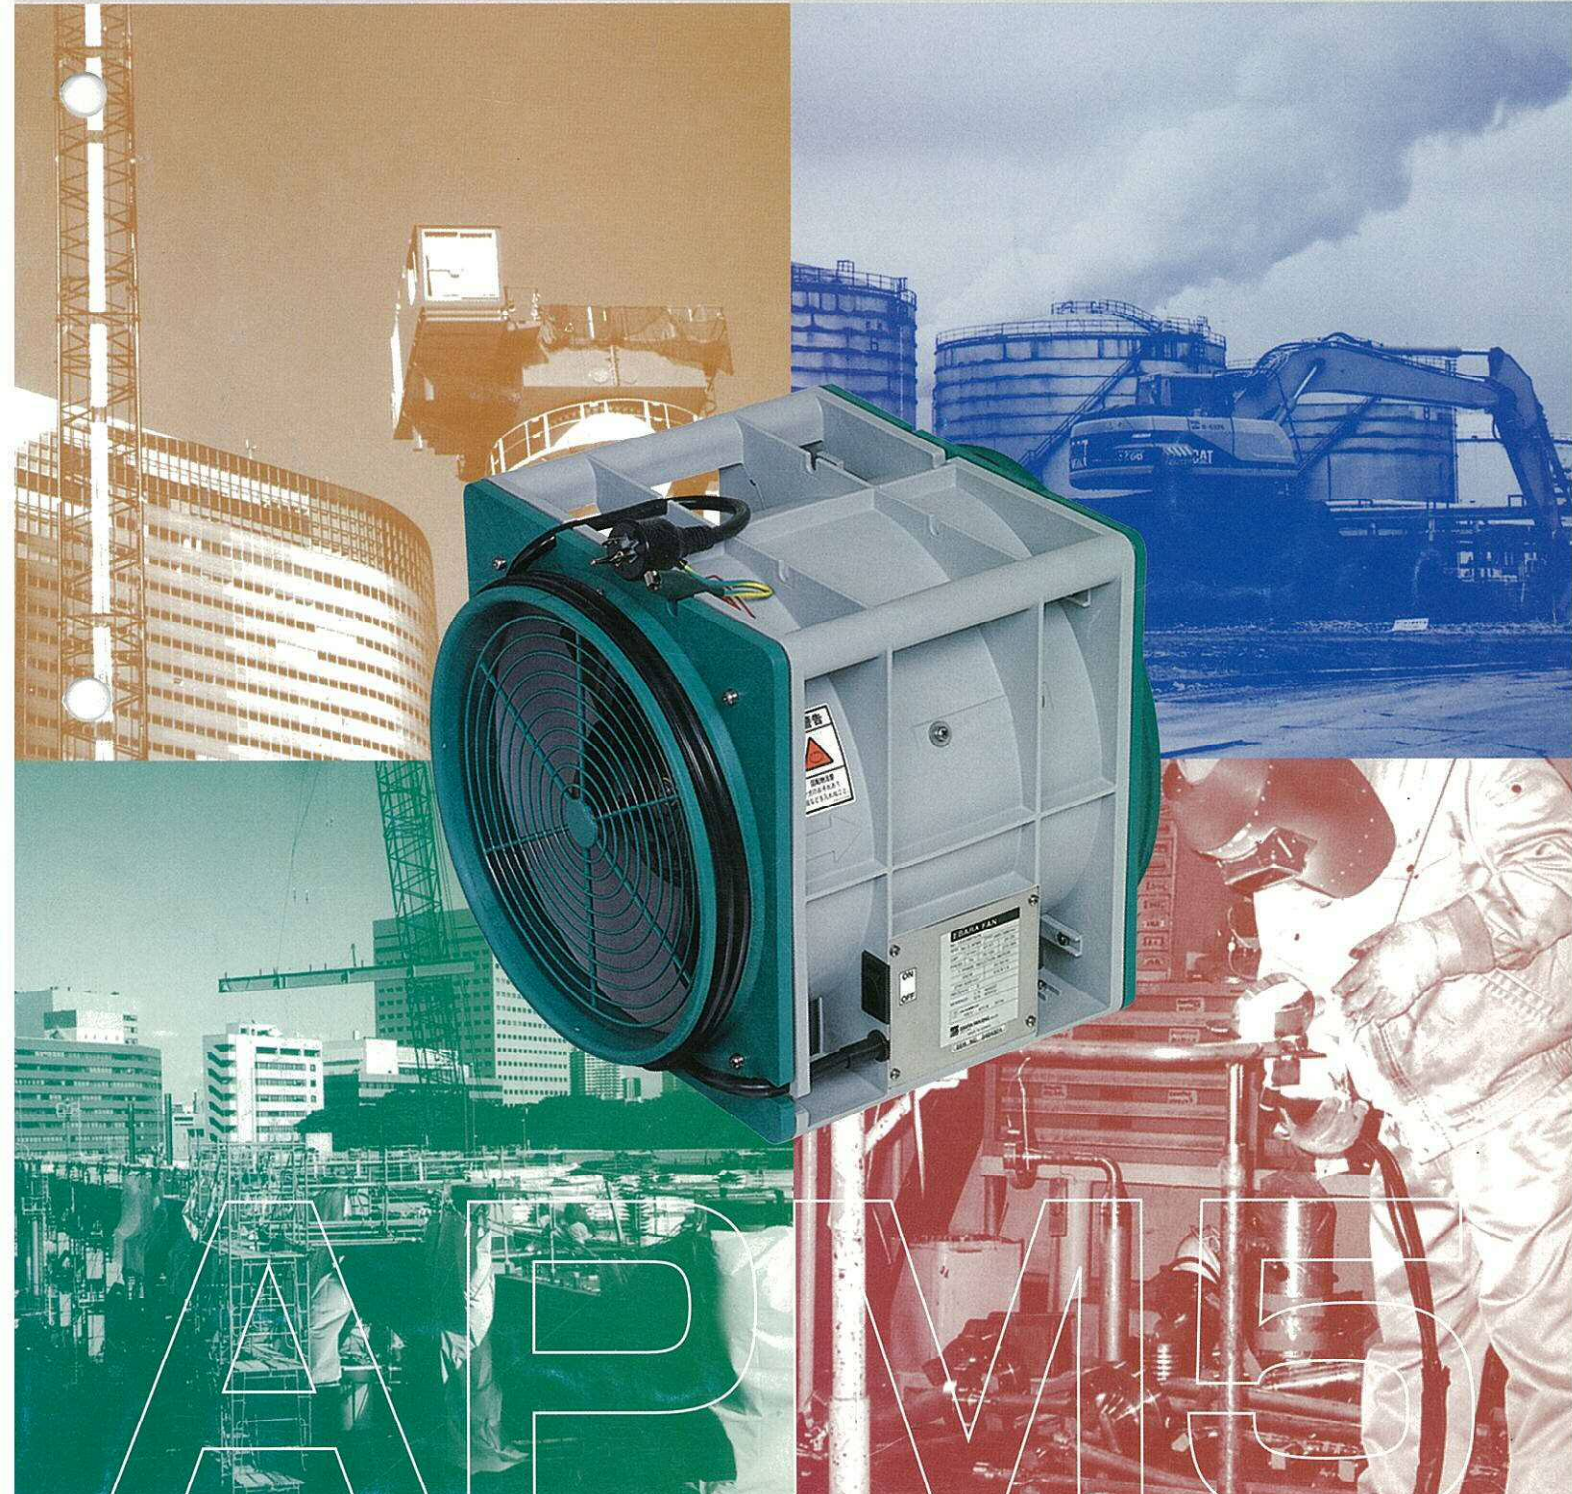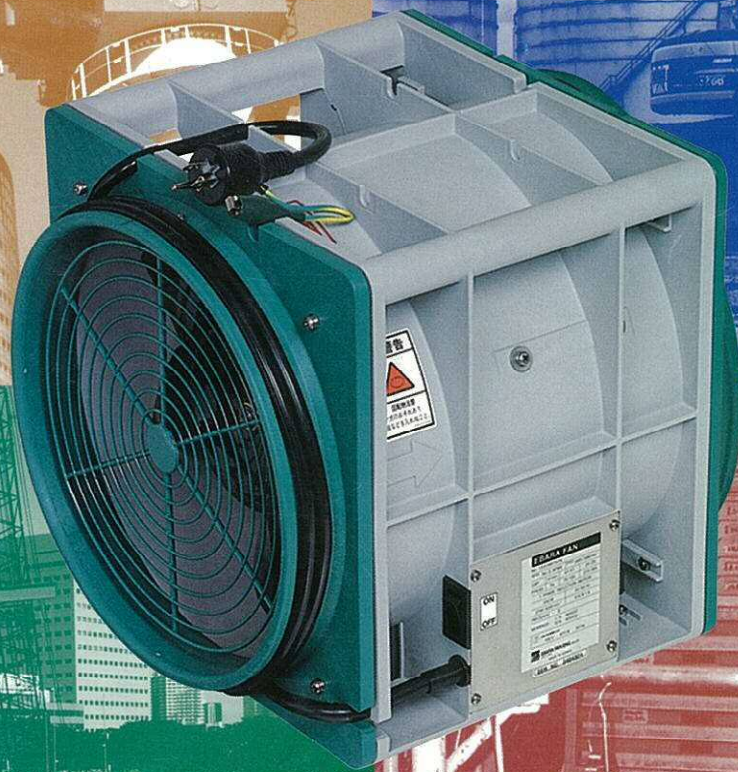


パワフル・軽い・使いやすい プロ仕様のエバラ ポータブルファン

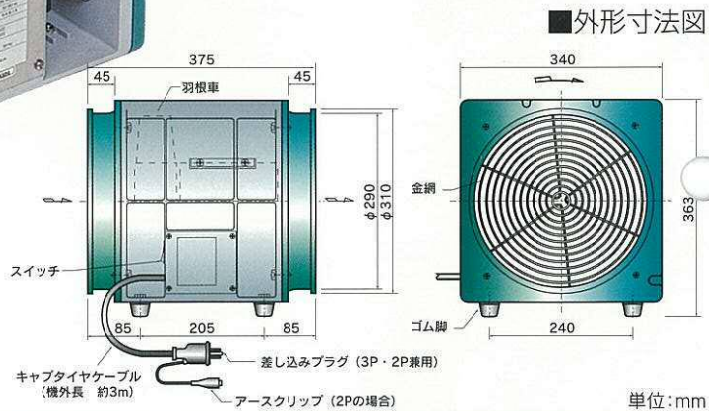


■標準仕様

取扱気体	空気：-10℃～+40℃ 湿度：85%以下
ケージング	強化プラスチック
羽根車	アルミ合金
種類	特殊フランジ電動機
形式	全閉防まつ形
相・電圧	単相100V
周波数	50/60Hz
出力	550W
極数	2極
ケージング	グレー
フランジ	グリーン
使用場所	屋内
質量	14.5kg


■50Hz性能曲線

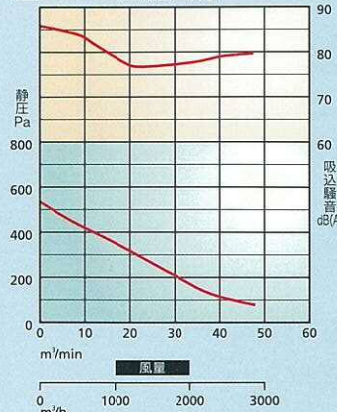

■60Hz性能曲線

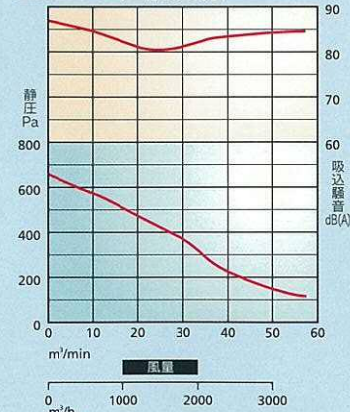


APM5型の 10の特長

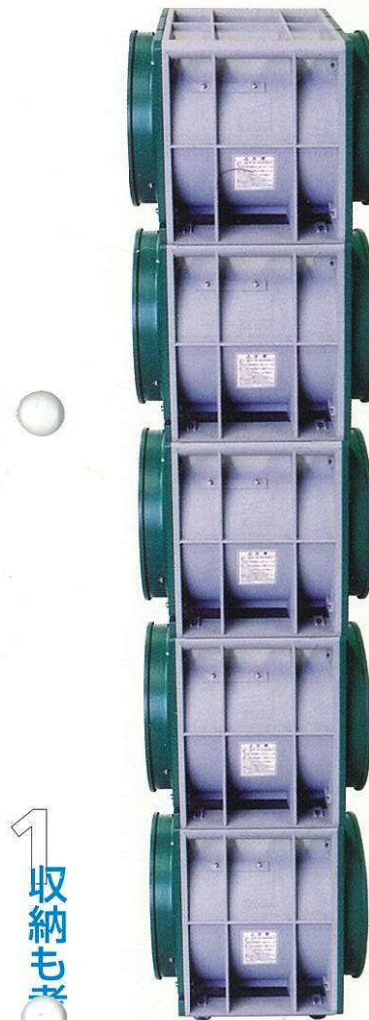


1 収納もきいしました
収納場所に困らないスクエア
形段積設計です

2 軽量です
強化プラスチック製なので軽量(14.5kg)
で丈夫な作り。

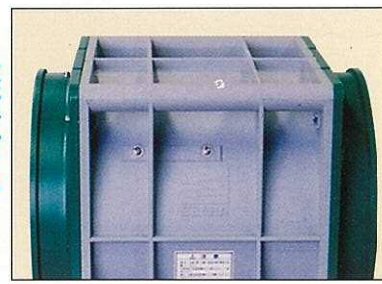


3 持ち運びも楽々
取っ手も付いて持ち運びも楽々。

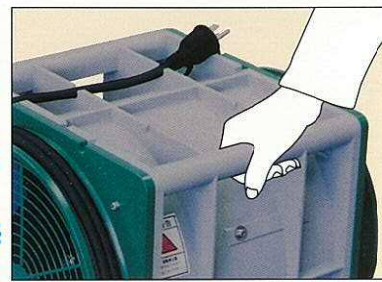


4 引張りにも強い
ケーブルの引張りを考慮してケーブル押
さえを設け、ゴムブッシュも強化。



5 雨にも強い
防水スイッチの採用とスイッチボックスの
防水性を向上。シャワーリングテストも実施。

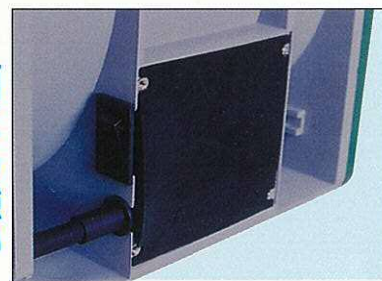


6 ケーブル止め付き
ケーブル止めの新採用により、更に使い
やすくなりました。

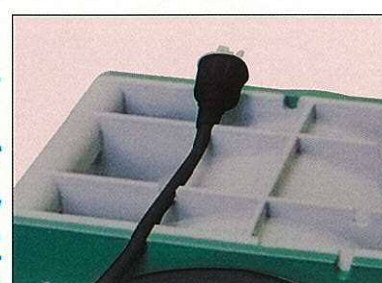


■ダクト長さによる風量変化
吐出し風量は、スパイラルダクトを真直に
伸ばした場合を示します。

スパイラルダクト本数(長さ)	50Hz 吐出し風量 (m³/min)	60Hz 吐出し風量 (m³/min)
0本 (0m)	47.5	57.5
1本 (5m)	40.0	47.5
2本 (10m)	38.0	45.0
3本 (15m)	36.0	43.0
4本 (20m)	34.0	41.0
5本 (25m)	32.0	39.0


7 コードの耐久性
伸縮性のあるSVCTケーブルによりコ
ードの耐久性も向上。

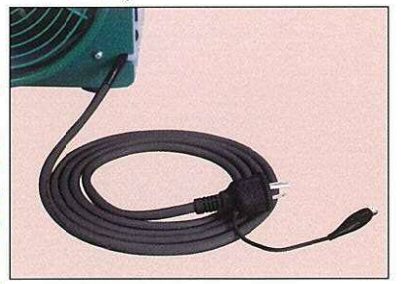


8 便利な電源プラグ
2P/3P兼用のポッキングプラグ付きなの
で使い分けが可能。

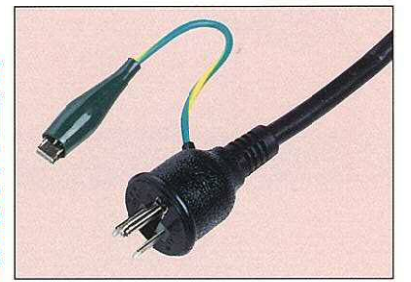

9 パワフルモータ
ゆとり設計のパワフル550Wモータ。

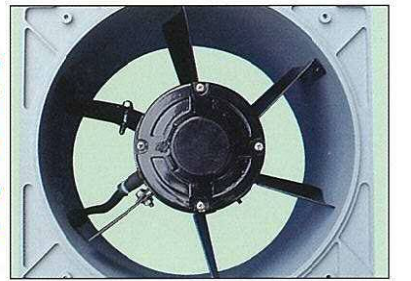

10 高効率&低騒音
ファンのエバラならではの高性能&低騒
音羽根車。

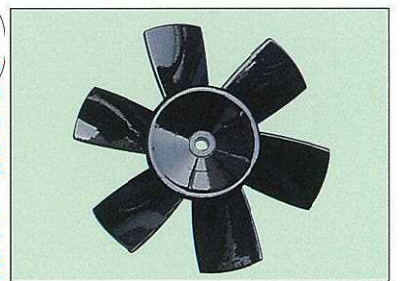

スパイラルダクト(別売品)
別売品のスパイラルダクト5m。

