

残水用水中ポンプ

残水ポンプにもかかわらず、自信の揚水量。
 極低水位でもグングン排水します。

ポインター

BRL

(残水用水中ポンプ、口径25・50mm)

出力0.4kW

- 起動時に4mm以上の水位があれば1~2mmの水位まで排水可能です。
- 全水路構造なのでモータ部が水中に露出していても連続運転できます。
- 口径φ50で十分な揚水量を持つため、通常のポンプとしても使用できます。
- ゴム巻スタンドのため、FRP製の受水槽などの床を傷めません。
- ワンタッチ式の逆流防止用ハンドルロックを標準装備しています。(φ25仕様)



吸込部




BRL400S

■標準仕様

型式	口径 mm	出力 kW	電圧 V	吐出量-全揚程 $m^3/min-m$		極数 P	本体質量 kg
				50Hz	60Hz		
BRL400S	25	0.4	単相100	0.1-6	0.1-6	2	9.5
	50			0.15-6	0.15-6		

■外形寸法図

(単位: mm)

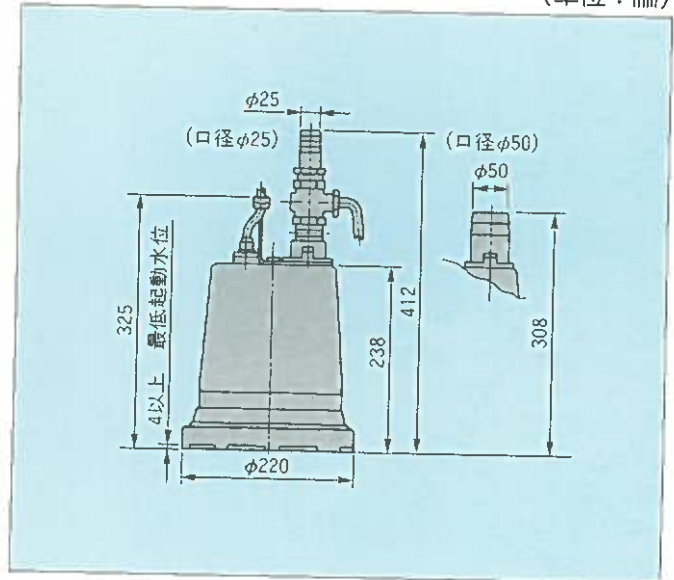

■標準付属品

- ケーブル(5m) 1本
- 逆流防止コックユニット 1式(φ25仕様)
- ホースカップリング 1個(φ50仕様)

■用途

- ビル・マンション等の高架水槽の残水排水
- 各種ビットの残水排水
- プールの残水排水
- 河川工事・地下道等の溜水排水
- 工事現場における残水排水

■性能曲線

