


# 雨水やスキ間をシャットアウト!

建設現場での、機材・作業工具などの保管に最適!

- 耐候性
- 耐食性
- 耐摩耗性




## CV-15G

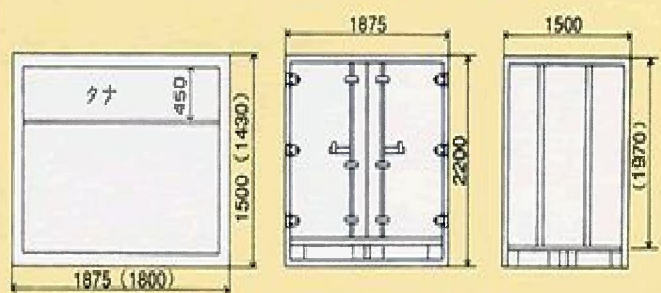

( ) 内室内寸法

## CV-19G

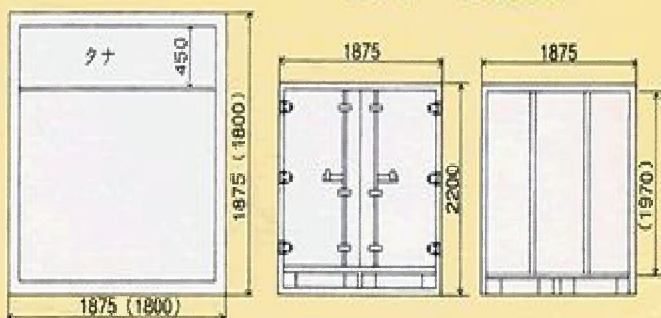

( ) 内室内寸法

仕様		型式	
		CV-15G	CV-19G
寸法	巾	1875mm	1875mm
	奥行	1500mm	1875mm
	全高	2200mm	2200mm
構造・仕上げ	骨組構造	軽量形鋼 溶接構造	軽量形鋼 溶接構造
	屋根	ガルバニウム 0.35+ (5.5)	ガルバニウム 0.35+ (5.5)
	サイドパネル	ガルバニウム 0.35+ (5.5)	ガルバニウム 0.35+ (5.5)
	ドア	ガルバニウム 0.35+ (12) +0.35	ガルバニウム 0.35+ (12) +0.35
	床	耐水合板 t 12mm	耐水合板 t 12mm
	総重量	340kg	360kg