



三相(最大)
20/25kVA
(50/60Hz)

単相3線(最大)
12/15kVA
(50/60Hz)


超低騒音

3次排出ガス規制
適合エンジン

可搬形発電
設備適合

残容量デジタル表示

自動エア抜き

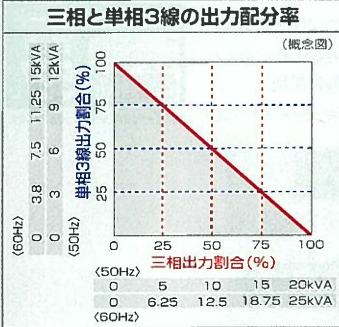

※定格電流を超えない範囲で単相3線式と三相4線式の双方が使用できます。



1275
標準
タンク
1000

700 1500 DGM250MK-P

標準燃料タンク
DGM250MK

¥3,716,900(税込) (税抜価格¥3,379,000)
※受注対応
DGM250MK-D(200V/400V切替機能付)
¥3,966,600(税込) (税抜価格¥3,606,000)
DGM250MK-E(←一般非常用)
¥3,864,300(税込) (税抜価格¥3,513,000)


オイルガード付
安心のオイルガード
容量
燃料: 65L
エンジンオイル: 9.7L
冷却水: 9.7L
総容量: **84.4L** **132L**

大型燃料タンク
DGM250MK-P

¥4,216,300(税込) (税抜価格¥3,833,000)
※受注対応
DGM250MK-PD(200V/400V切替機能付)
¥4,466,000(税込) (税抜価格¥4,060,000)
DGM250MK-PE(←一般非常用)
¥4,363,700(税込) (税抜価格¥3,967,000)

大型燃料タンク
オイルガード付
安心のオイルガード
容量
燃料: 198L
エンジンオイル: 9.7L
冷却水: 9.7L
総容量: **217.4L** **265L**

()内:端子ボルトサイズ

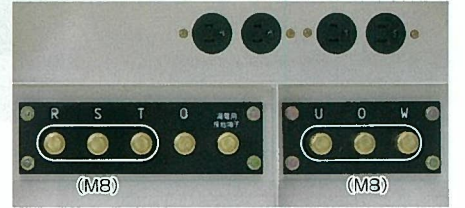

三相(最大)
37/45kVA
(50/60Hz)

単相3線(最大)
22/27kVA
(50/60Hz)


超低騒音

3次排出ガス規制
適合エンジン

可搬形発電
設備適合

残容量デジタル表示

自動エア抜き



※定格電流を超えない範囲で単相3線式と三相4線式の双方が使用できます。



880 1750 DGM450MK-P

1760
標準
タンク
1415

標準燃料タンク
DGM450MK

¥4,092,000(税込) (税抜価格¥3,720,000)
※受注対応
DGM450MK-D(200V/400V切替機能付)
¥4,340,600(税込) (税抜価格¥3,946,000)
DGM450MK-E(←一般非常用)
¥4,238,300(税込) (税抜価格¥3,853,000)


オイルガード付
安心のオイルガード
容量
燃料: 105L
エンジンオイル: 13.2L
冷却水: 12.5L
総容量: **130.7L** **200L**

大型燃料タンク
DGM450MK-P

¥4,488,000(税込) (税抜価格¥4,060,000)
※受注対応
DGM450MK-PD(200V/400V切替機能付)
¥4,715,700(税込) (税抜価格¥4,287,000)
DGM450MK-PE(←一般非常用)
¥4,613,400(税込) (税抜価格¥4,194,000)

大型燃料タンク
オイルガード付
安心のオイルガード
容量
燃料: 350L
エンジンオイル: 13.2L
冷却水: 12.5L
総容量: **375.7L** **470L**

()内:端子ボルトサイズ

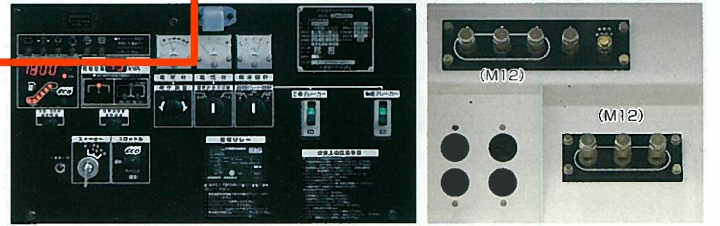

モデル	発電機				エンジン				使用燃料	燃料タンク L	燃料消費量 L/h		騒音値 dB(A)/7m 音動レベル dB	装 備 / 機 能			本体乾燥質量 kg						
	定格電圧 V	周波数 Hz	定格出力 kVA	定格電流 A	極数	力率	名称	定格出力 kW/min ¹			50%負荷	75%負荷		非常停止	ブレーレス	周波数切替		セル	防音	予備電池	自動空気抜き	外観防錆	
DGM250MK (DGM250MK-P)	三相(4線式)	200	50	20	57.7	4	0.8	クボタ V2403	19.1/1500	軽油	65 (198)	3.00	3.99	58	○	○	○	○	○	○	625 (705) (695) ([885])		
	単相	100/200		12	60	1.0	1.0					23.7/1800	3.80									5.0	62 (LWA88) (LWA89)
DGM450MK (DGM450MK-P)	三相(4線式)	200	50	37	107	4	0.8	クボタ V3800 D1T	38.0/1500	軽油	105 (350)	5.0	6.56	55 (56)	○	○	○	○	○	○	1035 ([1155] ([1160] ([1490])		
	単相	100/200		22	110	1.0	1.0					45.6/1800	6.18									8.75	57 (58) (LWA86)
	単相	110/220		27	122.7	1.0	1.0																

()内は大型燃料タンク (青字:60Hz時)

発電機
溶接機
投光機
切断機
高圧洗浄機・
ルメット洗浄機
送風機・ポンプ
ミスト・
チエンジン!
根切機
刈払機
トリマー
プロフ
樹木破砕機・
モア・管理機
サーク
ソー
モ
索
デ
リ
ル
名