

アンダーカウンタータイプ製氷機

LMF/LMTF/LMVF

製氷能力 25kg タイプ

- DRI-25LMF** メーカー希望小売価格 490,600円 446,000円(税別)
- 外形寸法: W395×D450×H770mm
 - 製品質量: 33kg
 - 電源: 100V-1φ 50/60Hz
 - 付属品: 氷スコップ、エルボ、フレキシチューブ、排水ホース

約33%
省コスト




製氷能力
26/28
kg/日

貯氷量
(15℃以下)
約14
(10)kg

一日の氷の量
18
個

定格消費電力 (W)	155/165
圧縮機公称出力 (W)	125(レシプロ) 冷媒 (g) R134a(140)
適合コンセント	②2極差込15A-125V
配管口径	給水口(市水)R1/2(オネジ)、排水口R3/4(オネジ)
	20/15℃(室温/水温) 30/25℃(室温/水温)
製氷能力 (kg/日)	26/28 21/23
標準製氷時間 (分)	25/23 29/28
消費水量 (m³/日)	0.05/0.06 0.04/0.05



製氷能力 35kg タイプ

- DRI-35LMF** メーカー希望小売価格 653,400円 594,000円(税別)
- 外形寸法: W500×D450×H800mm
 - 製品質量: 41kg
 - 電源: 100V-1φ 50/60Hz
 - 付属品: 氷スコップ、エルボ、フレキシチューブ、排水ホース

約39%
省コスト




製氷能力
39/42
kg/日

貯氷量
(15℃以下)
約18.5
(12)kg

一日の氷の量
30
個

定格消費電力 (W)	200/230
圧縮機公称出力 (W)	200(レシプロ) 冷媒 (g) R134a(150)
適合コンセント	②2極差込15A-125V
配管口径	給水口(市水)R1/2(オネジ)、排水口R3/4(オネジ)
	20/15℃(室温/水温) 30/25℃(室温/水温)
製氷能力 (kg/日)	39/42 34/37
標準製氷時間 (分)	28/24 33/29
消費水量 (m³/日)	0.08/0.08 0.07/0.07



製氷能力 45kg タイプ

- DRI-45LMF** メーカー希望小売価格 837,100円 761,000円(税別)
- 外形寸法: W630×D450×H800mm
 - 製品質量: 45kg
 - 電源: 100V-1φ 50/60Hz
 - 付属品: 氷スコップ、エルボ、フレキシチューブ、排水ホース

約37%
省コスト




製氷能力
43/48
kg/日

貯氷量
(15℃以下)
約26
(15.5)kg

一日の氷の量
30
個


定格消費電力 (W)	250/280
圧縮機公称出力 (W)	250(レシプロ) 冷媒 (g) R134a(150)
適合コンセント	②2極差込15A-125V
配管口径	給水口(市水)R1/2(オネジ)、排水口R3/4(オネジ)
	20/15℃(室温/水温) 30/25℃(室温/水温)
製氷能力 (kg/日)	43/48 36/40
標準製氷時間 (分)	25/23 27/25
消費水量 (m³/日)	0.09/0.10 0.08/0.09



製氷能力 75kg タイプ

- DRI-75LMTF** メーカー希望小売価格 1,179,200円 1,072,000円(税別)
- 外形寸法: W1000×D600×H800mm
 - 製品質量: 70kg
 - 電源: 100V-1φ 50/60Hz
 - 付属品: 氷スコップ、エルボ、ニップル、フレキシチューブ、排水ホース、固定バンド

NEW
約50%
省コスト

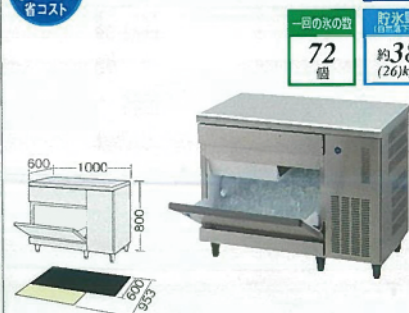


製氷能力
70/77
kg/日

貯氷量
(15℃以下)
約38
(26)kg

一日の氷の量
72
個


定格消費電力 (W)	280/310
圧縮機公称出力 (W)	175(レシプロ) 冷媒 (g) R134a(270)
適合コンセント	②2極差込15A-125V
配管口径	給水口(市水)R1/2(オネジ)、排水口R3/4(メネジ)
	20/15℃(室温/水温) 30/25℃(室温/水温)
製氷能力 (kg/日)	70/77 58/64
標準製氷時間 (分)	38/33 43/40
消費水量 (m³/日)	0.14/0.15 0.12/0.13

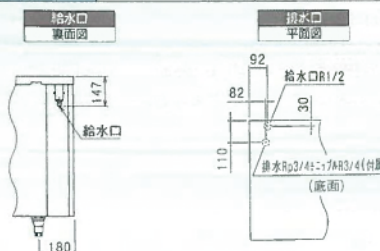

製氷能力 95kg タイプ

- DRI-95LMTF** メーカー希望小売価格 1,240,800円 1,128,000円(税別)
- 外形寸法: W1000×D600×H800mm
 - 製品質量: 71kg
 - 電源: 100V-1φ 50/60Hz
 - 付属品: 氷スコップ、エルボ、ニップル、フレキシチューブ、排水ホース、固定バンド

NEW
約28%
省コスト

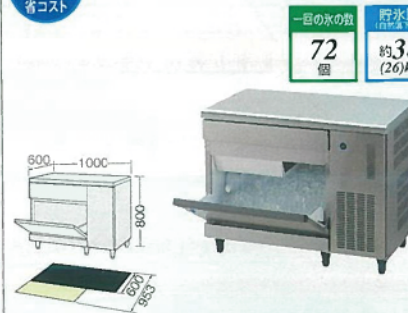


製氷能力
95/105
kg/日


貯氷量
(15℃以下)
約38
(26)kg

一日の氷の量
72
個

定格消費電力 (W)	440/500
圧縮機公称出力 (W)	425(レシプロ) 冷媒 (g) R404A(310)
適合コンセント	②2極差込15A-125V
配管口径	給水口(市水)R1/2(オネジ)、排水口R3/4(メネジ)
	20/15℃(室温/水温) 30/25℃(室温/水温)
製氷能力 (kg/日)	95/105 79/87
標準製氷時間 (分)	27/25 33/30
消費水量 (m³/日)	0.18/0.20 0.16/0.17

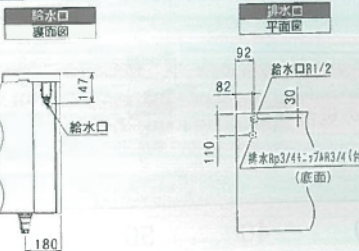


標準サイズのキューブアイス



キューブアイスのサイズ (mm)	製氷機種
28×28×32	アンダーカウンタータイプ製氷機 バーチカルタイプ製氷機

設置スペースのめやすについて

- 当カタログでは各機種の配管スペース (100mm、リモートタイプは150mm) のめやすを図示しております。



- 機械室付近の風通しがわるく熱がこもると製氷能力が低下します。換気扇などを設けて熱を逃すと効果的です。上面・背面は150mm以上あけてください。

※定格消費電力、製氷能力、標準製氷時間、消費水量は50/60Hzです。

仕様・納期については

クリア クリアコート 製氷機

DRI
シリーズ
製氷機

アンダーカウンタータイプ製氷機

空冷式

空冷式