

ハンドガイドローラ

NEW

ふみ丸シリーズ

ハンドスタート式

HV50

HV60

HV70

HV80

セルスタート式

HV50ST

HV60ST

HV70ST

HV80ST

より美しく、より軽快に、
より能率的に作業をこなす
新シリーズ



実用新案 意匠登録


SAKAI®

特長

- フレームの外側に駆動部分の引っ張りがないので、両サイド共に壁際ぎりぎりまで、能率的な転圧ができます。
- 両サイド共にカーブクリアランスが大きく、縁石を余裕をもってクリアできます。
- 油圧と歯車の動力伝達がスムーズで、パワフルな運転を可能にしました。
- ハンドルの握り部分に樹脂コーティングをしているので、操作時の断熱効果とソフトな感触を実現しました。

- 駐車時に安全な車輪止めを装備しています。
- 散水タンクは半透明の樹脂製を採用、防錆効果と共に、外から水量を確認できます。
- 信頼性の高い後方安全装置、確実なロックピン式駐車ブレーキ、また手元でコントロールできる警報スイッチを装備しています。
- セルスタート式【ST】は、エンジンキースタートができる他、振動のON-OFFがフィンガータッチでタイミング良いコントロールができます。またオプションとして夜間作業の安全に有利なランプ取付ができます。

概略仕様

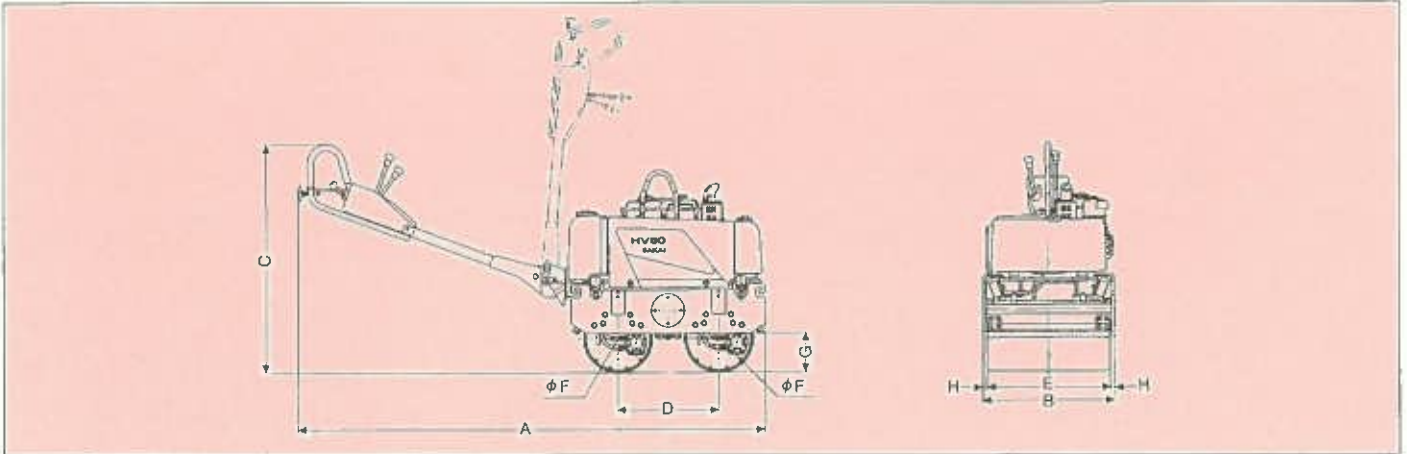

クランクハンドルスタート式		HV50	HV60	HV70	HV80	
セルスタート式		【HV50ST】	【HV60ST】	【HV70ST】	【HV80ST】	
運	転 質 量	kg	540 (560)	620 (640)	710 (730)	810 (830)
性	起 振 力	kN(kgf)	9.8(1,000)	11.8(1,200)	13.7(1,400)	15.7(1,600)
	振 動 数	Hz(vpm)	55(3,300)			
	走 行 速 度	km/h	0~3.5			
能	登 坂 能 力	度	25			
寸	全長×全幅×全高A×B×C	mm	2,400×640×1,170	2,400×680×1,170	2,620×720×1,170	2,620×760×1,170
	軸 距 B	mm	520		580	
	締 固 め 幅 E	mm	595	635	675	710
	車 輪 寸 法 F×E	mm	355×595	355×635	405×675	405×710
	カーブクリアランス G	mm	210		250	
法	サイドオーバーハング H	mm	22.5		25	
機	名 称		E60-N 【E75-NB3】		EA8-N 【EA8-NB】	
	定 格 出 力	kW(PS)/rpm	3.7(5.0)/2,500 【4.0(5.5)/2,500】		5.0(6.8)/2,500	
関	燃 料 タ ン ク 容 量	ℓ	4.7		7.5	
水	名 称		NFAD6-SA 【NFAD6-EAS】		NFAD8-SA 【NFAD8-EAS】	
冷	定 格 出 力	kW(PS)/rpm	3.9(5.3)/2,500		5.0(6.8)/2,500	
機	燃 料 タ ン ク 容 量	ℓ	5.6		7.1	
油	機 種		静油圧変速機			
圧	変 速 機 形 式		静油圧による無段変速 1軸偏心			
シ	散 水 タ ン ク 容 量	ℓ	30		40	

【 】内はセルスタート式です。



本仕様は、性能・品質向上のため、予告なく変更することがあります。
ローラの作業運転には、「ローラの運転業務に係る特別教育」の受講が必要です。

SKW 酒井重工業株式会社

本社 〒105-0012 東京都港区芝大門1-4-8 浜松町清和ビル ☎(03)3434-3401#
 札幌営業所 TEL011-241-8410 大阪営業所 TEL0726-54-3366
 仙台営業所 TEL022-231-0731 広島営業所 TEL082-227-1166
 北関東営業所 TEL0485-96-3336 四国営業所 TEL087-881-5777
 南関東営業所 TEL03-3452-8611 福岡営業所 TEL092-503-2971
 名古屋営業所 TEL052-563-0651 プロダクトサポート部 TEL0480-52-1111
 北陸営業所 TEL0762-40-7041 研修センター TEL0480-52-6964

酒井重工業株式会社
 株式会社 国際重機
 電話 (093) 868-1616