



水中ポンプ(低出力仕様)

KRS 低出力

低揚程専用で電力消費を減らし、狭い場所を有効活用できる片水路構造。



性能曲線

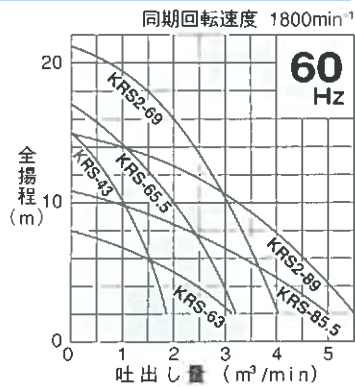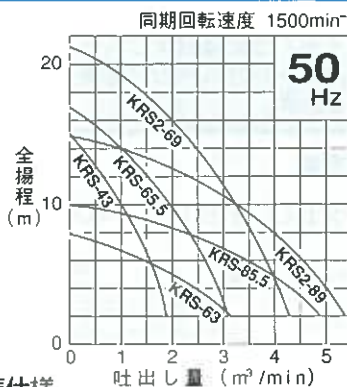

50/60 Hz共通標準仕様

吐出し口径 mm	型 式	出力 kW	相・電圧 (三相) V	全揚程 m	吐出し量 m³/min	異 物 通過径 mm	質 量 (重量) kg	ケーブル 長さ m	最大外形寸法mm			運転水位 mm W1
									幅	奥行	高さ	
100	KRS-43	3	200	10	1.0	12	95	8	378	347	651	170
150	KRS-63	3	200	5	2.0	15	95	8	385	365	777	300
150	KRS-65.5	5.5	200	10	2.0	20	115	8	423	369	698	190
150	KRS-69	9	200	16	2.0	20	155	8	487	424	743	200
200	KRS-85.5	5.5	200	5	3.8	20	125	8	445	413	800	295
200	KRS-89	9	200	8	4.0	30	175	8	470	403	814	300

●くわしくは、専用カタログNo.B106をご覧ください。 ●W1は連続運転最低水位です。

水中ポンプ



KTZ

一般工事排水からディープウェルまで対応。狭い場所を有効活用できる片水路構造。





性能曲線

<1.5kW~3.7kW>

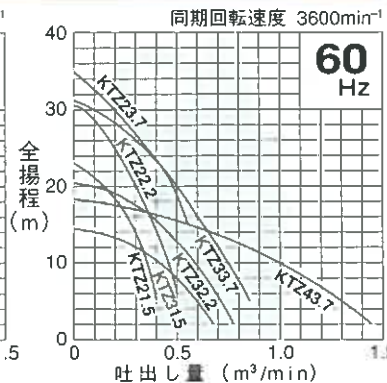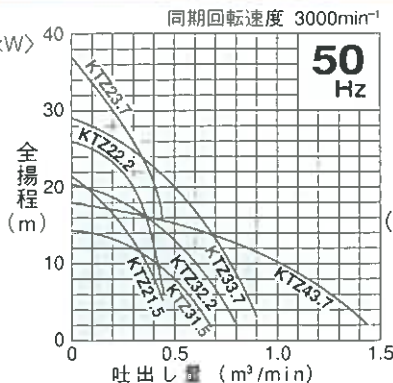

<5.5kW~11kW>

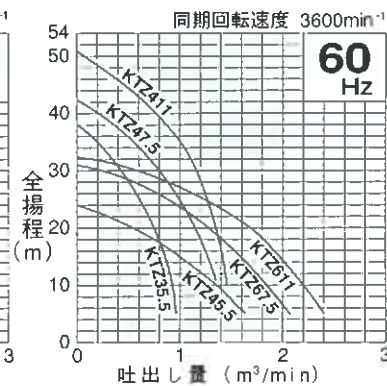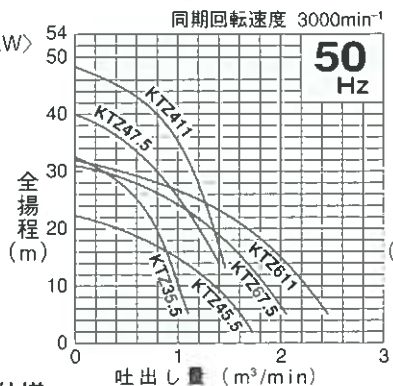

50/60 Hz共通標準仕様

吐出し口径 mm	型 式	出力 kW	相・電圧 (三相) V	全揚程 m	吐出し量 m³/min	異 物 通過径 mm	質 量 (重量) kg	ケーブル 長さ m	最大外形寸法mm			運転水位 mm W1
									幅	奥行	高さ	
50	KTZ21.5	1.5	200	150/165	0.25	8.5	30	8	235	216	509	120
50	KTZ22.2	2.2	200	20	0.30	8.5	34	8	235	216	529	120
50	KTZ23.7	3.7	200	30	0.20	8.5	62	8	283	252	637	150
80	KTZ31.5	1.5	200	8	0.50	8.5	30	8	235	216	509	120
80	KTZ32.2	2.2	200	10	0.60	8.5	34	8	235	216	529	120
80	KTZ33.7	3.7	200	20	0.50	8.5	62	8	283	252	637	150
80	KTZ35.5	5.5	200	25	0.60	8.5	82	8	306	259	688	150
100	KTZ43.7	3.7	200	10	1.00	8.5	62	8	283	252	637	150
100	KTZ45.5	5.5	200	15	1.00	8.5	82	8	306	259	688	150
100	KTZ47.5	7.5	200	30	0.80	12.0	105	8	330	314	764	190
100	KTZ41.1	11	200	35	1.00	12.0	133	8	373	350	806	190
150	KTZ67.5	7.5	200	15	1.60	20.0	107	8	330	314	799	190
150	KTZ61.1	11	200	20	1.70	20.0	136	8	373	350	826	190

●くわしくは、専用カタログNo.B107をご覧ください。 ●W1は連続運転最低水位です。