

水中ポンプ



# LB LBA

0.15kW・0.75kW



LB(A)型の0.15kWは、可搬式一般工事排水用として最小出力で、耐久性にすぐれています。全面水路設計で、モータ冷却効果が高く、狭い溝などの排水に適しています。

性能曲線

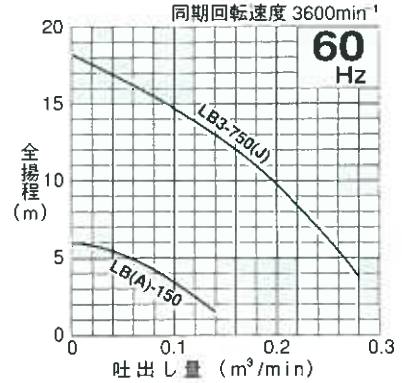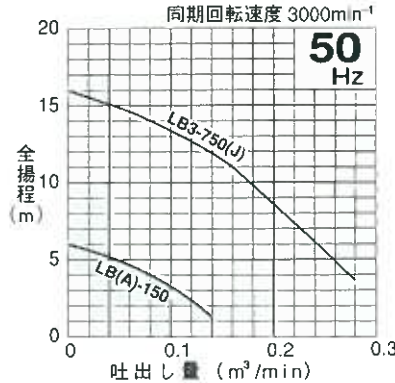

50/60 Hz共通標準仕様

	吐出し口径 mm	型 式	出力 kW	相・電圧 (単相) V	全揚程 m	吐出し量 m³/min	異 物 通過径 mm	質 量 (重量) kg	ケーブル 長さ m	最大外形寸法mm			運転水位mm		
										幅	奥行	高さ	W1	FL1	FL2
非自動形	32	LB-150	0.15	100	4	0.08	6	11.0	5	170	170	384	65	—	—
	50	LB3-750	0.75	100	11/12	0.16	6	16.0	5	186	186	413	80	—	—
	50	LB3-750J	0.75	200	11/12	0.16	6	16.0	5	186	186	413	80	—	—
自動形	32	LBA-150	0.15	100	4	0.08	6	11.5	5	205	170	414	—	65	540

●くわしくは、専用カタログNo.B105をご覧ください。 ●FL1は停止水位、FL2は始動水位です。  
●W1は連続運転最低水位です。

水中ハイスピンポンプ



# LB LBA

(自動運転形)  
0.25kW・0.48kW



使用状況に応じて吐出し方向「上」「横」をレンチ1本で手軽に変更可能。現場での作業性を高めます。全型式オイルリフターを装備。

性能曲線

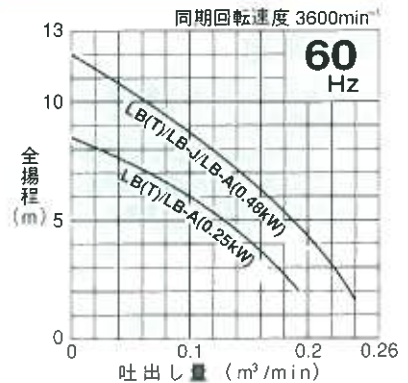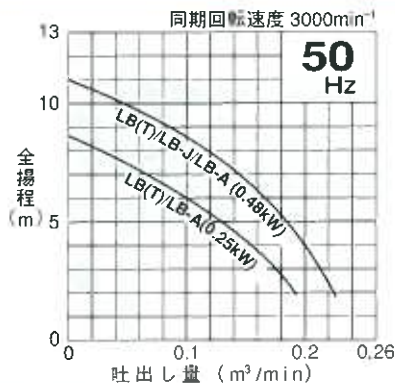

50/60 Hz共通標準仕様

	吐出し口径 mm	型 式	出力 kW	相・電圧 V	全揚程 m	吐出し量 m³/min	異 物 通過径 mm	質 量 (重量) kg	ケーブル 長さ m	最大外形寸法mm			運転水位mm		
										幅	奥行	高さ	W1	FL1	FL2
非自動形	40	LB-250	0.25	単100	6	0.10	6	9.5	5	187	187	286	50	—	—
	40	LBT-250	0.25	三200	6	0.10	6	9.5	5	187	187	286	50	—	—
	50	LB-480	0.48	単100	8	0.12	6	9.5	5	187	187	286	50	—	—
	50	LB-480J	0.48	単200	8	0.12	6	9.5	5	187	187	286	50	—	—
	50	LBT-480	0.48	三200	8	0.12	6	9.5	5	187	187	286	50	—	—

●W1は連続運転最低水位です。

50/60 Hz共通標準仕様

	吐出し口径 mm	型 式	出力 kW	相・電圧 (単相) V	全揚程 m	吐出し量 m³/min	異 物 通過径 mm	質 量 (重量) kg	ケーブル 長さ m	最大外形寸法mm			運転水位mm		
										幅	奥行	高さ	W1	FL1	FL2
自動運転形	40	LB-250A	0.25	100	6	0.10	6	10.0	5	187	223	286	115	—	—
	50	LB-480A	0.48	100	8	0.12	6	10.0	5	187	223	286	115	—	—

●くわしくは、専用カタログNo.B105をご覧ください。 ●W1は運転水位です。

自動運転形