

別販売品は P154 を参照

- リチウム
- 締付け
- 石穴あけ
- 曲切断
- 集じん
- 充電式
- 研磨
- レーザー
- 吊り下げ
- エア
- カンナ
- 溝切り
- フラスマ等
- ソー
- 園芸
- 高圧洗浄
- 他充電製品
- アクセサリ


07 カクハン・コテ・吊り上げ

充電式カクハン機 (シャフトネジ込み式)

ギヤ式2スピードで
低粘度/高粘度両用

HIGH-POWER
BL MOTOR ハイパワー
ブラシレス
モータ搭載

18V 165mm 1,300min⁻¹
Li-ion APT
BL MOTOR

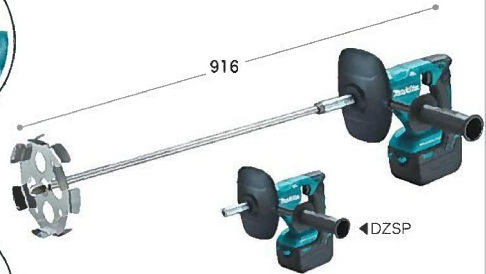

- 1 フロントカバー
 - 2 スイッチカバー
 - 3 バッテリーカバー
- でしっかり保護。

6.0 Ah **UT130DRG** 60,900円
バッテリー BL1860B・充電器 DC18RF
ケース(バッテリー・充電器用)付


本体のみ **UT130DZ** 30,100円
バッテリー・充電器・ケース別売

モータ部のみ **UT130DZSP** 27,300円
ブレード・シャフト・バッテリー・充電器・ケース別売



カクハン機 (シャフトネジ込み式)

165mm 1,300min⁻¹
■低粘度材料の攪拌に
■樹脂ボディで軽量&二重絶縁
■パワフル 850W



UT1305
23,700円



220mm 550min⁻¹
■高粘度材料の攪拌に
■樹脂ボディで軽量&二重絶縁
■パワフル 850W



UT2204
28,900円



240mm 500min⁻¹
■高粘度材料の
重攪拌に



UT2400
43,100円



充電式グリスガン「国内最高」吐出パワー&スピード

※充電式グリスガンにおいて。(自動変速モード時) 2021年4月現在、当社調べ。

大型建機のクローラー張りにも対応

最大吐出圧力 **69 MPa**
吐出量 **290 mL/min**
自動変速モード

2モード切替え

自動変速モード
作業圧を感じ、作業開始時は速さ優先、終盤は高圧注油に自動切替。

低速モード
低速に固定し、継続的な高圧注油が可能。

18V Li-ion
■大型建機のクローラー張りにも対応
■固着、ツマリ掛けのニップルにも高圧吐出

6.0 Ah **GP180DRG** 87,400円
バッテリー BL1860B
充電器 DC18RF・ケース付



本体のみ **GP180DZ** 56,500円
バッテリー・充電器・ケース別売



モデル No.	羽根径 (mm)	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	1充電あたりの連続使用時間 (BL1860B/目安) ※1		質量 (kg)	コード (m)	標準付属品
				低粘度/高速 塗料(総重量4kg) ミキシングブレード165	高粘度/低速 モルタル(総重量9kg) ミキシングブレード175(別売)			
UT130D	165	高速 0~1,300 低速 0~350	直流18	約30分	約60分	2.5	—	ミキシングブレード165・シャフト・六角ボルトM8×18(DZSPは除く) フロントカバー・サイドグリップ・スパナ13(1本)、19(2本)
UT1305	165	1,300	単相100	電流(A)	消費電力(W)	3.2	2.5	ミキシングブレード165・スパナ13(1本)、19(2本)
UT2204	220	550		9.0	850			
UT2400	240	500		9.0	850			
				9.5	900	5.4	2.5	ミキシングブレード175×2・スパナ13、19(各1本)
モデル No.	ノズル内径 (mm)	グリス容量 (mL)	グリスちょう度 ※3	電源 (V)	吐出量 (mL/min) ※4	1充電あたりの作業量 (目安) ※1 ※5	質量 (kg) (バッテリー含む)	標準付属品
GP180D	φ61	カートリッジ 420 バルク 570	ちょう度番号0-2号 (NLGI No.0-No.2)	直流18	290	約15,000mL カートリッジ420mL 約35本	約8,000mL カートリッジ420mL 約19本	6.0 フレキシブルホース1200(本機取付)・アダプタ(本機取付) ショルダーベルト・バルブアッセンブリB(本機取付)

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態やブレードサイズ、作業条件により異なります

バッテリー、充電器に関してはP 22、23を参照してください。



別販売品は P154 を参照

- リチウム
- 締付け
- 石穴あけ
- 曲切断
- 集じん
- 充電式
- 研磨
- レーザー
- 吊り下げ
- エア
- カンナ
- 溝切り
- フラスマ等
- ソーエン
- 園芸
- 高圧洗浄
- 他充電製品
- アクセサリ


07 カクハン・コテ・吊り上げ

■ 充電式カクハン機 (シャフトネジ込み式)

ギヤ式2スピードで 低粘度/高粘度両用

ハイパワー
ブラシレス
モータ搭載

18V 165mm 1,300min⁻¹

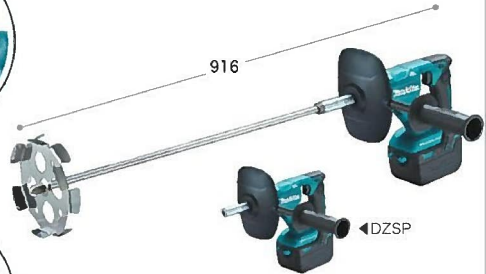

0~1,300 min⁻¹ 高速モードでスピーディに攪拌。
0~350 min⁻¹ ギヤで減速させトルクを上げて、パワフルに攪拌。



- 1 フロントカバー
 - 2 スイッチカバー
 - 3 バッテリーカバー
- でしっかり保護。


6.0 Ah UT130DRG 60,900円
バッテリー BL1860B・充電器 DC18RF
ケース(バッテリー・充電器用)付

本体のみ UT130DZ 30,100円
バッテリー・充電器・ケース別売


モータ部のみ UT130DZSP 27,300円
ブレード・シャフト・バッテリー・充電器・ケース別売



■ カクハン機 (シャフトネジ込み式)

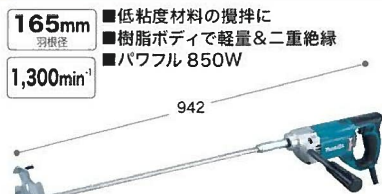

UT1305
23,700円

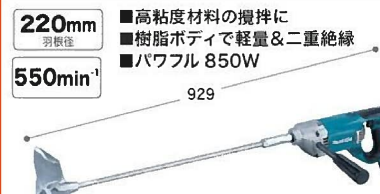

UT2204
28,900円



UT2400
43,100円

■ 充電式グリスガン「国内最高」吐出パワー&スピード

※充電式グリスガンにおいて。(自動変速モード時) 2021年4月現在、当社調べ。

大型建機のクローラー張りにも対応

18V Li-ion
■ 大型建機のクローラー張りにも対応
■ 固着、ツマリ掛けのニップルにも高圧吐出



6.0 Ah GP180DRG 87,400円
バッテリー BL1860B
充電器 DC18RF・ケース付

本体のみ GP180DZ 56,500円
バッテリー・充電器・ケース別売



モデル No.	羽根径 (mm)	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	1充電あたりの連続使用時間 (BL1860B/目安) ※1		質量 (kg)	コード (m)	標準付属品
				低粘度/高速 塗料(総重量4kg) ミキシングブレード165	高粘度/低速 モルタル(総重量9kg) ミキシングブレード175(別売)			
UT130D	165	高速 0~1,300 低速 0~350	直流18	約30分	約60分	2.5	—	ミキシングブレード165・シャフト・六角ボルトM8×18(DZSPは除く) フロントカバー・サイドグリップ・スパナ13(1本)・19(2本)
UT1305	165	1,300	単相100	電流(A)	消費電力(W)	3.2	2.5	ミキシングブレード165・スパナ13(1本)・19(2本)
UT2204	220	550		9.0	850			
UT2400	240	500		9.0	850			
				9.5	900	5.4	2.5	ミキシングブレード175×2・スパナ13、19(各1本)
モデル No.	ノズル内径 (mm)	グリス容量 (mL)	グリスちょう度 ※3	電源 (V)	吐出量 (mL/min) ※4	1充電あたりの作業量 (目安) ※1 ※5	質量 (kg) (バッテリー含む)	標準付属品
GP180D	φ61	カートリッジ 420 バルク 570	ちょう度番号0-2号 (NLGI No.0-No.2)	直流18	290	約15,000mL カートリッジ420mL 約35本	約8,000mL カートリッジ420mL 約19本	6.0 フレキシブルホース1200(本機取付)・アダプタ(本機取付) ショルダーベルト・バルブアッセンブリB(本機取付)

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態やブレードサイズ、作業条件により異なります

バッテリー、充電器に関しては P 22、23 を参照してください。