


ウインチ

ウインチ

荷物の吊揚、移動に

●小型軽量タイプ

■サイズ：奥行205×幅203×高さ320mm

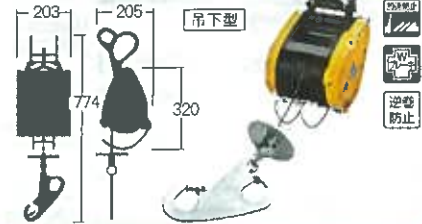

WI-61C 97,000円(税別)

〈685700A〉 **711SV1** 最大吊揚荷重60kg
ワイヤーφ4×15m付



●軽量コンパクト設計

■サイズ：奥行202×幅227×高さ350mm




WI-125 154,000円(税別)

〈685900A〉 **711SV1** 最大吊揚荷重130kg
ワイヤーφ5×21m付



●運転音が静かでブレーキのききがいい マグネットモーター採用

■サイズ：奥行210×幅260×高さ362mm

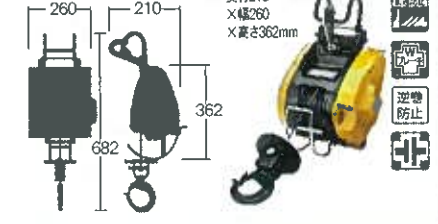

WIM-125A 156,000円(税別)

〈680303A〉 **711SV1** 最大吊揚荷重130kg
ワイヤーφ5×21m付



WI-61C 99,000円(税別)

〈685701A〉 **711SV1** 最大吊揚荷重60kg
ワイヤーφ4×21m付



WI-125 160,000円(税別)

〈685902A〉 **711SV1** 最大吊揚荷重130kg
ワイヤーφ4×31m付



WIM-125A 162,000円(税別)

〈680304A〉 **711SV1** 最大吊揚荷重130kg
ワイヤーφ4×31m付



WI-61C 104,000円(税別)

〈685702A〉 **711SV1** 最大吊揚荷重60kg
ワイヤーφ3.3×31m付
(スィベルフック仕様)



●吊揚荷重200Kgの実力

■サイズ：奥行213×幅228×高さ496mm




WI-195 189,000円(税別)

〈685803A〉 **711SV1** 最大吊揚荷重200kg
ワイヤーφ5×30m付



●運転音が静かでブレーキの ききがいいマグネットモーター採用

■サイズ：奥行231×幅425×高さ297mm

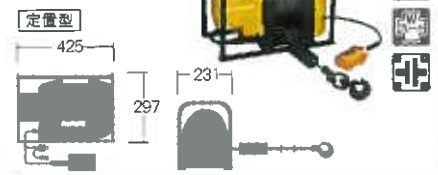

WIM-150 177,000円(税別)

〈680400A〉 **711SV1** 最大吊揚荷重150kg
ワイヤーφ5×40m付



専用アーム(別販売品)使用

商品名	モデル	最大吊揚荷重(kg)	揚程(m)	吊揚速度(cm/s)	電源(V)	電流(A)	消費電力(W)	本体質量(kg)	コード(m)	付属品
ウインチ	WI-61C	60	14(ワイヤー15m仕様) 20(ワイヤー21m仕様) 30(ワイヤー31m仕様)	46	単相 100	6.0	550	9	5	操作スイッチ(コード10m付)・ワイヤーロープ(φ4×15m又はφ4×21m又はφ3.3×31m本体付)・ウエイト・プレスフック・スィベルフック(31m仕様のみ)
	WI-125	130	20(ワイヤー21m仕様) 30(ワイヤー31m仕様)	38		12	1,100	11	5	操作スイッチ(コード10m付)・ワイヤーロープ(φ5×21m又はφ4×31m本体付)・ウエイト・スィベルフック
	WIM-125A	130	20(ワイヤー21m仕様) 30(ワイヤー31m仕様)	41		10	870	11	5	操作スイッチ(コード20m付)・ワイヤーロープ(φ5×21m又はφ4×31m本体付)・ウエイト・スィベルフック
	WI-195	200	27	16		12	1,100	17	5	操作スイッチ(コード10m付)・ワイヤーロープ(φ5×30m本体付)・ウエイト・スィベルフック
	WIM-150	150	37	31		10	870	20	2.5	操作スイッチ(コード2.5m付)・ワイヤーロープ(φ5×40m本体付)・A型シンプル・ワイヤークリップ(2ヶ)・スナッチブロック(2ヶ)・ウエイト・フック

注) 本体質量とは、本体のみの乾燥質量となります。(ワイヤー・フック等は含まれません。)

別販売品 ウインチ用

記載価格に消費税は含まれておりません

ワイヤーロープ (ループカシメ)	ワイヤーロープ (片端カシメ) (片端フック)	専用アーム	ウエイト
スィベルフック	プレスフック (A組立)	中継コード(オス・メス) メタルコンセント付	スイッチ 配線組立 (10m) 6580827

ウインチ専用オイル

	50cc	250cc	400cc
サイズ	コードNo.	価格(円)	適用機種
50cc	6990291	260	WI-61C
250cc	6990351	880	WI-125・WI-195
400cc	6990341	1,100	WIM-125A・WIM-150

商品/形状	サイズ	コードNo.	価格(円)	適用機種
ワイヤーロープ	φ5×21m	6072821	6,500	WI-125・WIM-125A
	φ4×31m	6072831	7,200	
	φ5×30m	6073141	9,300	WI-195
	φ4×15m	6074701	5,000	
	φ4×21m	6074711	5,200	WI-61C
	φ3.3×31m	6074721	7,400	
ワイヤーロープ(片端カシメ)	φ5×40m	6073151	12,500	WIM-150
専用アーム	656×220mm (取付軸40~50mm)	685103A	26,000	WI-61C・WIM-125A・WI-125
ウエイト	127×8mm	6153242	1,500	WI-61C・WI-125・WIM-125A・WI-195
	フック口径24mm	6080585	4,100	WI-61C
スィベルフック	フック口径24mm	6080936(標準)	8,500	WI-125・WI-195
	フック口径48.5mm	6080693	12,700	WIM-125A
		6080931	2,900	WI-61C
プレスフック(A組立)				
中継コード (オス・メス) メタルコンセント付き	10m本体側型メス7芯 コード側オス7芯	6520723	17,000	WI-61C・WI-125・WI-195
	10m本体側メス3芯 コード側オス3芯	6520619	13,500	WIM-125A
スイッチ 配線組立 (10m)		6580827	23,900	WI-61C・WI-195・WI-125
		6580545	17,500	WIM-125A