


ウインチ

ウインチ

荷物の吊揚、移動に


●小型軽量タイプ

■サイズ：奥行205×幅203×高さ320mm

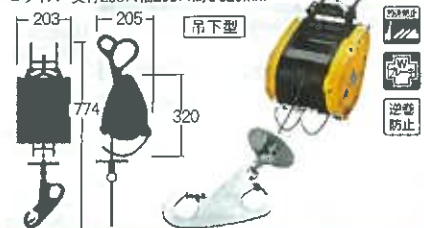

●軽量コンパクト設計

■サイズ：奥行202×幅227×高さ350mm

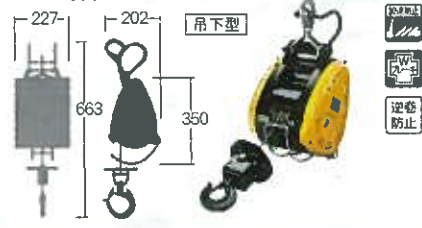

●運転音が静かでブレーキのききがいい マグネットモーター採用

■サイズ：奥行210×幅260×高さ362mm



WI-61C 97,000円(税別)

〈685700A〉 711SV1
最大吊揚荷重60kg
ワイヤーφ4×15m付



WI-125 154,000円(税別)

〈685900A〉 711SV1
最大吊揚荷重130kg
ワイヤーφ5×21m付



WIM-125A 156,000円(税別)

〈680303A〉 711SV1
最大吊揚荷重130kg
ワイヤーφ5×21m付



WI-61C 99,000円(税別)

〈685701A〉 711SV1
最大吊揚荷重60kg
ワイヤーφ4×21m付



WI-125 160,000円(税別)

〈685902A〉 711SV1
最大吊揚荷重130kg
ワイヤーφ4×31m付



WIM-125A 162,000円(税別)

〈680304A〉 711SV1
最大吊揚荷重130kg
ワイヤーφ4×31m付



WI-61C 104,000円(税別)

〈685702A〉 711SV1
最大吊揚荷重60kg
ワイヤーφ3.3×31m付
(スィベルフック仕様)




●吊揚荷重200Kgの実力

■サイズ：奥行213×幅228×高さ496mm



●運転音が静かでブレーキの ききがいいマグネットモーター採用

■サイズ：奥行231×幅425×高さ297mm

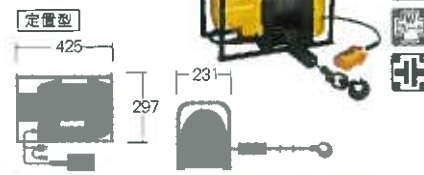

専用アーム(別販売品)使用

WI-195 189,000円(税別)

〈685803A〉 711SV1
最大吊揚荷重200kg
ワイヤーφ5×30m付



WIM-150 177,000円(税別)

〈680400A〉 711SV1
最大吊揚荷重150kg
ワイヤーφ5×40m付




商品名	モデル	最大吊揚荷重(kg)	揚程(m)	吊揚速度(cm/s)	電源(V)	電流(A)	消費電力(W)	本体質量(kg)	コード(m)	付属品
ウインチ	WI-61C	60	14(ワイヤー15m仕様) 20(ワイヤー21m仕様) 30(ワイヤー31m仕様)	46	単相 100	6.0	550	9	5	操作スイッチ(コード10m付)・ワイヤーロープ(φ4×15m又はφ4×21m又はφ3.3×31m本体付)・ウエイト・プレスフック・スィベルフック(31m仕様のみ)
	WI-125	130	20(ワイヤー21m仕様) 30(ワイヤー31m仕様)	38		12	1,100	11	5	操作スイッチ(コード10m付)・ワイヤーロープ(φ5×21m又はφ4×31m本体付)・ウエイト・スィベルフック
	WIM-125A	130	20(ワイヤー21m仕様) 30(ワイヤー31m仕様)	41		10	870	11	5	操作スイッチ(コード20m付)・ワイヤーロープ(φ5×21m又はφ4×31m本体付)・ウエイト・スィベルフック
	WI-195	200	27	16		12	1,100	17	5	操作スイッチ(コード10m付)・ワイヤーロープ(φ5×30m本体付)・ウエイト・スィベルフック
	WIM-150	150	37	31		10	870	20	2.5	操作スイッチ(コード2.5m付)・ワイヤーロープ(φ5×40m本体付)・A型シンプル・ワイヤークリップ(2ヶ)・スナッチブロック(2ヶ)・ウエイト・フック

注) 本体質量とは、本体のみの乾燥質量となります。(ワイヤー・フック等は含まれません。)

別販売品 ウインチ用

記載価格に消費税は含まれておりません

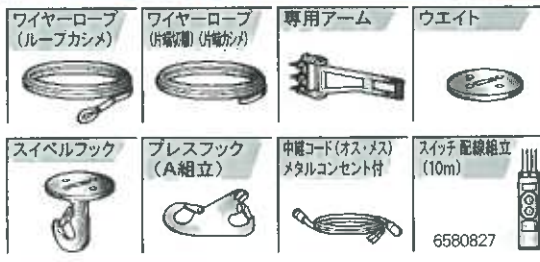

ウインチ専用オイル			
サイズ	コードNo.	価格(円)	適用機種
50cc	6990291	260	WI-61C
250cc	6990351	880	WI-125・WI-195
400cc	6990341	1,100	WIM-125A・WIM-150

商品/形状	サイズ	コードNo.	価格(円)	適用機種
ワイヤーロープ	φ5×21m	6072821	6,500	WI-125・WIM-125A
	φ4×31m	6072831	7,200	
	φ5×30m	6073141	9,300	WI-195
	φ4×15m	6074701	5,000	
	φ4×21m	6074711	5,200	WI-61C
	φ3.3×31m	6074721	7,400	
ワイヤーロープ(片端カシメ)	φ5×40m	6073151	12,500	WIM-150
専用アーム	656×220mm(取付軸40~50mm)	685103A	26,000	WI-61C・WIM-125A・WI-125
ウエイト	127×8mm	6153242	1,500	WI-61C・WI-125・WIM-125A・WI-195
	フック口径24mm	6080585	4,100	WI-61C
スィベルフック	フック口径24mm	6080936(標準)	8,500	WI-125・WI-195
	フック口径48.5mm	6080693	12,700	WIM-125A
	—	6080931	2,900	WI-61C
プレスフック(A組立)	—	—	—	WI-61C
中継コード(オス・メス)	10m本体側メス7芯 コード側オス7芯	6520723	17,000	WI-61C・WI-125・WI-195
	10m本体側メス3芯 コード側オス3芯	6520619	13,500	WIM-125A
メタルコンセント付き	—	—	—	—
スイッチ 配線組立(10m)	—	6580827	23,900	WI-61C・WI-195・WI-125
	—	6580545	17,500	WIM-125A