

物流倉庫・作業場・工場・体育館など大規模空間環境改善のご提案
大規模作業場の熱中症対策を解決する
強力スポットエアコン

スポットバズーカ

(通称 ※)

高天井施設に

半開放施設に

屋外でも使用可

一体型

バズーカ級の
「爽快爆風」が
作業服の中を駆け抜ける



室内機・室外機別置型

[シングルタイプ]
定格4馬力(最大7馬力)

(略称)
バズーカ

BZシングル



室内ユニット

室外ユニット

[ツインタイプ] 定格7馬力(最大9馬力)

バズーカ

(略称) **BZツイン**

室外機1台に室内機2台を接続できるツインタイプは別置型のためのラインナップです

酷暑作業場向け

[エクストラタイプ]

定格7馬力(最大8.5馬力)

(略称) **バズーカEX**

$\Delta T = 16.0^{\circ}\text{C}$



室内ユニット

室外ユニット

ほぼ2台分の性能

[ラージファンタイプ]

定格7馬力

(最大9.5馬力)

(略称)

バズーカLX



室内ユニット

室外ユニット

バズーカ史上
最大風量・最大能力!

New

既に多くの物流倉庫や大規模工場などで続々導入!

※ 本製品はハウス栽培用空調「ぐっぴーバズーカ」をスポットエアコンとして適用したものです。

※ いずれの機種も耐重塩害仕様をご用意できます。

※ 「スポットバズーカ」「ぐっぴーバズーカ」は、株式会社イーズの登録商標です。広告宣伝等へ使用する場合は事前にご連絡ください。



一体型

移動可能！ スポット冷房に 最適！

ぐっぴーバズーカ

一体化セット

定格4馬力(最大7馬力)

天井の高い大型施設
(物流倉庫や体育館などに)

一部開放の作業スペースや
イベント会場などに

施工不要(三相200Vコンセントが
あれば置くだけ)

中古・レンタル(3カ月以上)・リースでの導入も可能です

※冷房だけでなく暖房も利用可能ですが、暖かさは限定的です。
スポット暖房をお考えなら8ページの「バズーカEX」をご検討ください。



←車輪付き

仕様表


品名 | ぐっぴーバズーカ一体化セット(通称:スポットバズーカ)

相当馬力	4馬力(最大7馬力)
発注用品番	ES-IS112RS
電源	三相200V 50Hz/60Hz
能力(kW)	暖房定格 11.2(5.0~18.2) 冷房定格 10.0(5.5~16.4)
圧縮機電動機出力(kW)	2.80
送風機電動機出力(kW)	0.25+0.12
最大運転電流(A)	18.7
風量(m ³ /min)	強83、弱57
外形寸法(mm)	室内:920×950×330(+195) 室外:1350×950×330(+73) 一体化全体:1575×1092×1182(+70)※
製品質量(kg)	室内:52 室外:90 一体化全体:220kg※

仕様の詳細は、機種別カタログ、または技術資料をご覧ください。

注) スポットエアコンとして使用される場合、ほとんどの運転時間帯で最大能力に近い運転になると想定されます。したがって、消費電力は電動機出力の合計×1.25(電力会社の低圧契約の考え方と同じ)としてお考えください。

外形寸法図

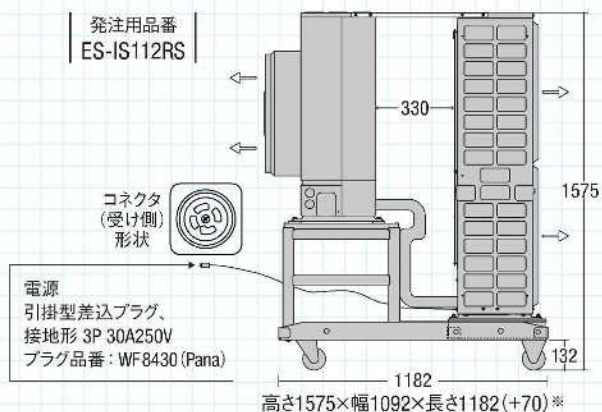

注) プラグは似て非なるものが多種類あります。上記品番のプラグに接続できるコネクタをご用意ください。

※予告なく変更の可能性あり。

その他別売品 ※「一体型」は下記のリモコン2品、および一体型専用の室外ユニット用風向ガイド、ドレンソケット・ドレンキャップを標準付属しています。

品名		品番	外観	備考	
リモコン	標準多機能ワイヤード リモコン ※8段変温管理可能	KBOP-34MA1		○標準機能に加え様々な機能を備えた優れたリモコン ○リモコン1台で最大16系統まで運転制御可能(同時運転) ○故障時には異常情報も表示 ○冷房・暖房・送風を設定可能	必須別売品
	風量ボリューム コントローラー	KBOP-VA02C		○風量を無段階に変更可能 ○1セットに1個 ○防水タイプ	
風向ガイド	室外ユニット用 風向ガイド	KBOP-SH96SG		○室外ユニットの風向変更用 ○上、下、右、左の4方向に設置可能 ○2個まで取り付け可能	※「一体型」は別品番の専用風向ガイドが標準付属になります
	ハウス内ユニット用 可変風向ガイド	KBOP-GV01B		○室内ユニットの風向を手動で変更可能	
	LX用可変風向ガイド	KBOP-LV02		○バズーカLXの室内ユニット用の可変風向ガイド ○1個使用時は半月状 室内ユニット1台で2個必要(写真は2個使用時)	
	布製上吹きガイド	ES-INUG3		○室外ユニット用 布製上吹きガイド ○室外ユニットからの排熱を上方向へ ○工事不要、設置簡単	
ドレンソケット	ハウス内ユニット用 ドレンソケット	KBOP-DS05		○室内ユニットのドレン配管接続用(冷房する場合などに使用)	※「一体型」には適宜仕様変更品を使用
	室外ユニット用 ドレンソケット	KBOP-DS06		○室外ユニット用	※「一体型」には適宜仕様変更品を使用
ドレンパン	ぐっぴーバズーカ ハウス内ユニット用 集中ドレンパン	ES-SDP4		○室内ユニットのドレン受け用	
	ドレンポンプ(揚程5m)	K-DU202K	—	○ドレン水の処理に困ったときに使用。 「一体型」いずれにも設置できるアタッチメントを無償提供可能	
フィルター	バズーカ用 吸込フィルターセット (枠+フィルター)	EX、RS用 ES-BZF22E		○ワタボコリなどが気になる場合に使用 ○フィルター枠+設置ビス+フィルター3枚のセット ○各機種の室内ユニット用	
		LX用 ES-BZF22L			
	バズーカ用 フィルター	EX、RS用 ES-BZF02E		○メインフィルター2枚+サイドフィルター1枚のセット ○各機種の室内ユニット用	
		LX用 ES-BZF02L			

「一体型」なら「中古機販売」も可能です!

一体型については、弊社直で中古機販売での提供も可能です。右のような場合に有効です。

なお、在庫台数・対象台数が限定されるので、必ず弊社に事前確認の上ご検討ください。

- 通常より安く使いたい
- ためしに使いたい
- 1〜数年しか使わない
- 中古機なら故障リスクが高い場所でも思い切って使える
- 使わなくなった時に転売したい

安全に関する注意	2 エアコンの使用対象について このカタログに掲載のエアコンは、スポット冷暖房用装置です。 ●食品、動物、精密機械、美術品等の保存等の特殊用途に使用しないでください。品質低下等の原因になることがあります。 ●車両、船舶の空調用等としては使用しないでください。水漏れ、漏電の原因になります。	2 ご使用場所について ●可燃性ガスの漏れる恐れや引火物のあるところへは据え付けしないでください。 ●可燃性ガス・腐食性ガスの発生、流入、滞留の恐れのある場所やカーボン繊維、粉体、オイルが浮遊する場所では使用しないでください。
	2 ご使用に際して ●ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上正しくご使用ください。 ●取扱説明書や技術資料、ラベルに記載された内容でご使用されない場合は、保証の対象外となります。 2 据え付けに際して 別置型の据え付け、電気工事・冷暖配管工事などは、販売店または専門業者に依頼してください。 ●ご自分で据え付け工事され不備があると、水漏れや故障、火災の原因になります。 ●小部屋に据え付ける場合は、冷暖房時の限界温度を超えない対策が必要です。	2 薬品等の散布について ●薬品散布時には、機器にカバーを掛けるなど薬品等が直接かからないようにしてください。また硫黄等、機器に悪い影響をおよぼす恐れのあるものは使用しないでください。 2 冷媒について 指定の冷媒以外は絶対に使用(追加補充・入れ替え)しないでください。 ●指定の冷媒以外を使用した場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。

販売元



https://www.esinc.co.jp/

株式会社 イーズ

最新カタログのダウンロードはこちらまで



本社

〒105-0004 東京都港区新橋 3-3-13 Tsao Hibiya 3F
TEL 03-6273-3356

西日本支店

〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原 1-5-10 ミタビル 6F
TEL 06-4862-6775

九州営業所

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-10-35 博多プライムイースト3F
TEL 092-260-9900

中部支店

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 3-19-5 FLEZIO LA 5F
TEL 052-253-8032

営業時間 9:00~17:00(土・日・祝日除く)

お問い合わせはこちらへ


0120-838722

- 本製品は、フロン排出抑制法の対象製品です。
- 商品仕様等につきましては、改良のためお断りなしに変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 商品の色は、印刷の関係で若干異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 記述内容は2024年4月時点のものです。

作業する空間を効率良く狙い撃ち！

設置例

例えば…天井の高い大空間では、人がいる低層空間（床からの高さ3m以下の作業スペース）だけを冷やし（温度成層空調）、冷房空気を循環させることが効率的です。（下図参照）

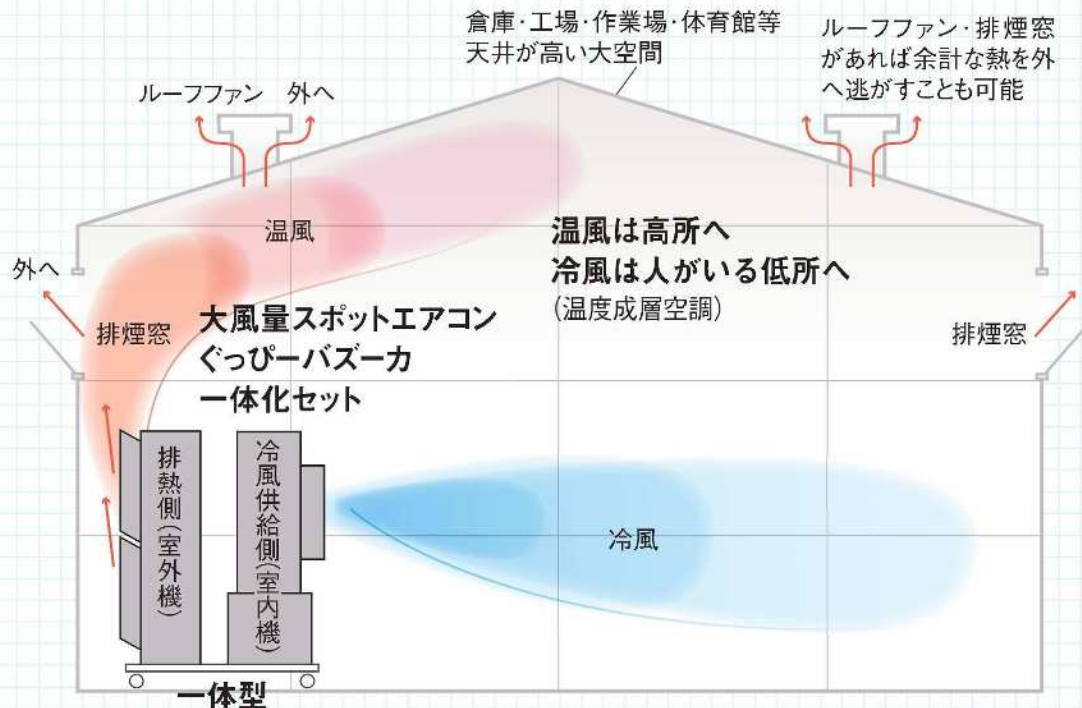


「一体型専用の防球ネット」

(折畳み式)

体育館での防球や生徒・児童のケガ防止のため、「一体型専用の防球ネット」を特別仕様として受注生産いたします。



普通の
エアコンとは
発想が違うよ



COLUMN

農業用ハウス空調で培った 大規模空間を効率良く冷暖房するノウハウがあります

大規模空間を少ない台数で 効果的に冷房するポイント

→ 冷風を「キャッチボール」させる


室内機同士をなるべく30m以内に設置し、冷風を他の室内機に届かせて気流循環をすることで、互いの室内機が相乗効果を発揮します。

→ 室内機は低い位置に設置する

高い位置に設置すると、温度の高い空気を吸い続けてほとんど冷やすことができないこともあります。高さ4m以下の場所に設置してください。

一体型 設置例

1000㎡の一部開放作業スペースへの設置例(平面図)

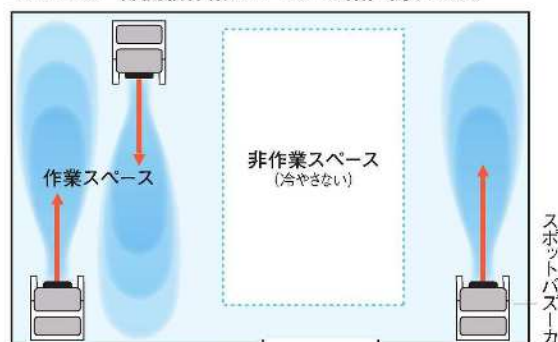

2024年モデルチェンジ

NEW

ぐっぴーバズーカ 一体化セット専用

ドレンタンク台車

(ESOP-DT100NA)

100Lのドレンタンクを台車に載せた「ドレンタンク台車」

- 一体化セットの下にすっきり、びったり簡単セット
- 100Lの大容量タンクで排水は1日に1回でOK (EX・LXは2回)

対応機種 (一体型シリーズ)



ぐっぴーバズーカ一体化セット
(ES-IS112RS.A)



ぐっぴーバズーカLX一体化セット
(ES-IS180LX)

ぐっぴーバズーカEX一体化セット
(ES-IS180EX)

※ 水受け時はフタを外してセットしてください。外し忘
れは左写真のようにフタにかけられるようになさ
います。



「ドレン排水の
手間を少なくしたい」
という声に
お応えしました

台車ごと任意の場所まで移動した後、
バルブをひねって簡単排水

NEW 物流倉庫でのデバンニング時の熱中症対策に

ぐっぴーバズーカ一体化セット用オプションダクト

実用新案登録申請中

エレファントオプション

〔ダクト部分発注用品番〕IS-EL0P35A

受注生産

コンテナ内作業を快適に!
高い位置から冷風を供給

接続部2か所が360度回転可能
様々な角度で冷風供給できます

高さ最大2780mm
ISO規格コンテナの高さ
(内寸2385mm)にジャストフィット!



コンテナ内のスペースを広く確保でき、
荷役作業をさまたげません



ぐっぴーバズーカ
一体化セットに装着
(標準パターン)

「過酷な荷役作業を
改善したい」
という声に
お応えしました



使い方がいい
体育館の高窓などに
セットして、屋外からの
冷風供給も可能

対応機種 (一体型シリーズ)

ぐっぴーバズーカ一体化セット (ES-IS112RS.A)

ぐっぴーバズーカEX一体化セット (ES-IS180EX)

ぐっぴーバズーカ ハウス内ユニット(室内機)専用

結露防止用断熱材

「室内機表面につく結露を防ぎたい」という声にお応えしました

可変風向ガイド用・筐体表面用・吹出口用の3種類

吹出口用
(DNZ-EXF1)



可変風向ガイド用
(GV-DNZ01)

筐体表面用
(DNZ-EXK1)



● 体育館で別置型を設置する時には3種類とも設置してください
他の場合は必要に応じて設置

● 室内機の筐体とおりの形の断熱材をマグネットシートまたはマジックテープで簡単に取り付け

● 取り付け・取外し自由自在
専門家による工事不要

対応機種(一体型・別置型)

ハウス内ユニット(GI-P112RS、A)

ハウス内ユニット(GI-P180-EX)

※GI-P180-LXの筐体表面用も開発中

ぐっぴーバズーカ 一体化セット専用

吊下げオプション (FM-TSG1)

一体化架台のシャックル穴に取付け可能な専用吊下げフレーム

「クレーンで吊り下げたい」という声にお応えしました



● 上面4カ所に吊下げ用アイボルト。
倉庫へ移動時に便利

● 一体化セットの完成品に現地で設置可能

● おもにユニックやクレーンで動かすことの多いレンタル会社におすすめ

対応機種(一体型シリーズ)

ぐっぴーバズーカ一体化セット(ES-IS112RS、A)

ぐっぴーバズーカEX一体化セット(ES-IS180EX)

※ES-IS180-LXに適用する際には要改造

排熱が気になる場所には

ぐっぴーバズーカ一体化セット専用

窓枠・ドア枠設置排気ダクト

設置場所に合わせて、室外機からの排熱を窓やドアから簡単に直接排出することができる排気ダクトです

壁どんダクト (ES-KDD1)

受注生産

● 室外機の風向ガイドに「壁どんダクト」をセットして、ドアや壁窓の枠に設置して排熱を室外へ排出

対応窓枠・
ドア枠サイズ:
天地1816mm
×
左右 765mm



ピタットダクト (ES-PDT02)

受注生産

● 室外機の風向ガイドと近隣の窓枠やドア枠に「ピタットダクト」を設置して排熱を室外へ排出

● 室外機の風向ガイドと近隣の窓枠やドア枠に「ピタットダクト」を設置して排熱を室外へ排出

専門家による
工事不要

腰高設置時



現場の窓枠・ドア枠に
応じてセミオーダー可能

一体型ディバイダ

特許
申請中

特注扱い

- 一体化セットに取り付けて室内機と室外機を区切ります
- 体育館の引き戸やドア枠に設置することで、別置型のようにご使用いただけます

窓枠やドア枠などのサイズに合わせて、
部材を組み合わせて設置可能



室内側


出入口を塞いだ
ままで良ければ
常設も可能

室内機

室外側

室外機を区切り
屋外設置と同様に!
排熱をそのまま排出

室外機



対応機種(一体型シリーズ)

ぐっぴーバズーカ一体化セット(ES-IS112RS、A)

ぐっぴーバズーカEX一体化セット(ES-IS180EX)

ぐっぴーバズーカLX一体化セット(ES-IS180LX)



