

自由に曲げれるフレキシブルライト

LEDコネクトライン

100V専用

屋外型

防水規格 IP65

※22-002-②
カラー追加
新定価 '22/10/01

光源色
昼白色
5000K

球寿命
50000
時間
(設計寿命)

回二重絶縁
RoHS

選べる長さで発光タイプ

連結
50mまで
(組合わせ自由)

200V仕様・ドラムタイプ 製作可能

定格光束(昼白色)
両面:1300lm/m
片面:1000lm/m

両面・片面

最小曲げ半径

(常温時) 20mm
(低温時) 45mm



電源コード
1.6m
防雨2Pプラグ




エレベーターシャフトにて

しなやかな屈曲性と優れた耐衝撃性。

引張強度も大幅向上(当社比)

耐衝撃保護等級 IK10

「耐衝撃保護等級 IK」とは
IEC(国際電気標準会議)62262で規定されている
電気機器筐体の耐衝撃性能を表す保護等級のこと
で、数字が大きいくほど耐衝撃効果も高くなります。
IK10は、40cmの高さから落ちる5kgの衝撃に耐え
られることを示します。

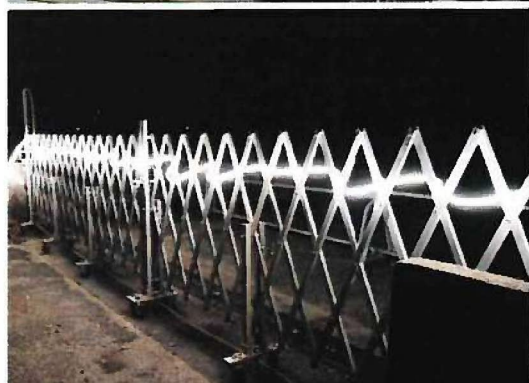


レッド(R)・イエロー(Y)・ブルー(B)・グリーン(G)
カラータイプも
受注生産可能
両面発光/片面発光
10m/5m

こんなところにおすすめ

- 景観演出
- アミューズメント
- タラップやブリッジ
- イベント
- トンネル工事
- 誘導ライン照明
- 鉄道の保線管理
- 橋梁工事
- 床下清掃
- 注意喚起など

両面発光 電源コードセット
万能フッカー付属

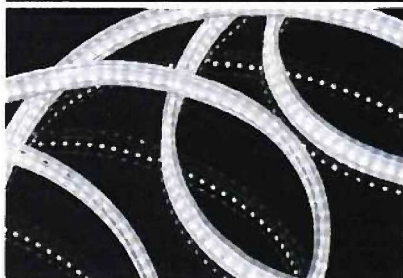

10m

○LECN-R10LA-W JANコード 4937305-06171-8

●定格光束 13000lm(1300lm/m)
●定格電流 1.35A ●消費電力 117W

- LECN-R10LA-R (RED)
- LECN-R10LA-Y (YELLOW)
- LECN-R10LA-B (BLUE)
- LECN-R10LA-G (GREEN)

梱包数/4 標準価格(税別)
元払発送単位/1 **48,500円**

5m

○LECN-R5LA-W JANコード 4937305-06194-7

●定格光束 6500lm(1300lm/m)
●定格電流 0.69A ●消費電力 64W

- LECN-R5LA-R (RED)
- LECN-R5LA-Y (YELLOW)
- LECN-R5LA-B (BLUE)
- LECN-R5LA-G (GREEN)

梱包数/4 標準価格(税別)
元払発送単位/2 **30,000円**

■連結長さによる消費電力(光源色 昼白色/両面発光のみ)

10m	20m	30m	40m	50m
117W	209W	284W	346W	398W

片面発光 電源コードセット
万能フッカー付属



10m

○LECN-10LA-W JANコード 4937305-06193-0

●定格光束 10000lm(1000lm/m)
●定格電流 1.1A ●消費電力 101W

- LECN-10LA-R (RED)
- LECN-10LA-Y (YELLOW)
- LECN-10LA-B (BLUE)
- LECN-10LA-G (GREEN)

梱包数/4 標準価格(税別)
元払発送単位/2 **31,500円**

5m

○LECN-5LA-W JANコード 4937305-06195-4

●定格光束 5000lm(1000lm/m)
●定格電流 0.54A ●消費電力 50W

- LECN-5LA-R (RED)
- LECN-5LA-Y (YELLOW)
- LECN-5LA-B (BLUE)
- LECN-5LA-G (GREEN)

梱包数/4 標準価格(税別)
元払発送単位/2 **22,000円**

■連結長さによる消費電力(光源色 昼白色/片面発光のみ)

10m	20m	30m	40m	50m
101W	185W	258W	321W	374W

(共通仕様) ●入力電源 100V(50/60Hz) ●入力電圧範囲 90 ~ 110V ●使用環境温度 -10℃ ~ 40℃

※連結長さによる消費電力は、連結する組合わせにより異なります。 ※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※低温環境でご使用の場合は、曲げ半径を緩やかにしてください。また、材質の性質上、割れやすくなります。

別売アクセサリ

(※)の製品はセット同梱品と同じです。

LEDラインのみ
(万能フッカー付)



両面発光 10m

○LECN-W-R10L(※) JANコード 4937305-06191-6

- LECN-R-R10L (RED)
- LECN-Y-R10L (YELLOW)
- LECN-B-R10L (BLUE)
- LECN-G-R10L (GREEN)

梱包数/4 元払発送単位/1 標準価格(税別) **45,000円**

片面発光 10m

○LECN-W-10L(※) JANコード 4937305-06192-3

- LECN-R-10L (RED)
- LECN-Y-10L (YELLOW)
- LECN-B-10L (BLUE)
- LECN-G-10L (GREEN)

梱包数/4 元払発送単位/2 標準価格(税別) **28,000円**

両面発光 5m

○LECN-W-R5L(※) JANコード 4937305-06196-1

- LECN-R-R5L (RED)
- LECN-Y-R5L (YELLOW)
- LECN-B-R5L (BLUE)
- LECN-G-R5L (GREEN)

梱包数/4 元払発送単位/2 標準価格(税別) **26,500円**

片面発光 5m

○LECN-W-5L(※) JANコード 4937305-06197-8

- LECN-R-5L (RED)
- LECN-Y-5L (YELLOW)
- LECN-B-5L (BLUE)
- LECN-G-5L (GREEN)

梱包数/4 元払発送単位/2 標準価格(税別) **18,500円**

電源コード(整流器付)
LECN-ADI(※)



JANコード 4937305-06189-3
梱包数/40 元払発送単位/—
標準価格(税別) **4,600円**

収納バッグ
LECN-BG




JANコード 4937305-06190-9
梱包数/50 元払発送単位/—
標準価格(税別) **3,500円**

リペアパーツセット
LECN-REI

- 連結ジョイント×1
- 連結ピン×2
- 収納チューブ×1
- 結束バンド×2
- 専用接着剤×1

梱包数/— 元払発送単位/—
標準価格(税別) **1,200円**

コネクタ用キャップ
(落下防止ストラップ付)
LECN-CP



梱包数/— 元払発送単位/—
標準価格(税別) **290円**

総発売元

日動工業株式会社

■本社 TEL.072(803)6905 40
■札幌営業所 TEL.011(871)0577 40
■東京営業所 TEL.03(5683)4010 40
■名古屋営業所 TEL.052(351)3666 40
■大阪営業所 TEL.072(803)6905 40
FAX.072(803)6908
FAX.011(871)0579
FAX.03(5683)4021
FAX.052(352)7558
FAX.072(803)6908



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……

お問い合わせフォーム