

タテ・ヨコ兼用吊クランプ

タテ吊クランプ

ヨコ吊クランプ

水平ヨコ吊クランプ・吊フック

形鋼クランプ・天秤

スクルーカムクランプ

ビームクランプ

スーパーフットロック・覆工板フック

スーパーロックフック

ドラムリフトクランプ

フォークリフト用吊フック・レールクランプ

鉄筋タテ吊クランプ

墜落制止用器具取付クランプ

形鋼 (H形、I形、T形、L形鋼等) 構造物専用のヨコ吊クランプ。軽量コンパクトタイプ

HLC-S・HLC-W

形鋼クランプ
STEEL BEAM LIFTING CLAMP

CHECK!




取説・部品図はこちら


使用例

安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。必ず同じ方向からの取付けにしてください。


形鋼の吊上げ

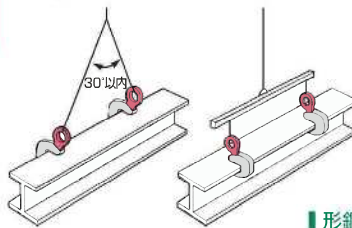

形鋼の引きこし



カム・パッド 平巨仕様

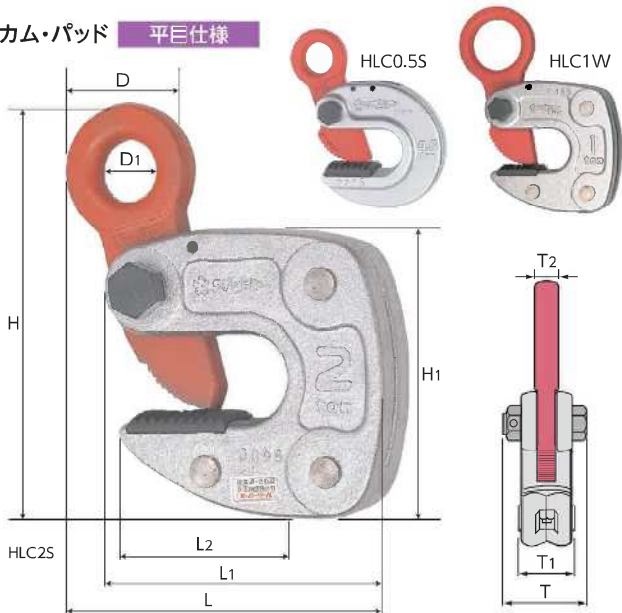

特長

- 形鋼 (H形、I形、T形、L形鋼等) 構造物専用ヨコ吊クランプ (軽量コンパクトタイプ)。
- 形鋼を吊った場合ほぼ水平になるので作業性がよい。
- パネの動きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。
- HLC1Wは、取扱い作業のしやすい大径のシャクルタイプ。
- 小型・軽量で使いやすくて安全。
- 円弧状パッドの動きにより、安定したクランプ状態を保持。

品番	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)	寸法 (mm)										質量 (kg)	メーカー希望小売価格 (税別)
			L (MIN)	L1	L2	H (MAX)	H1	D	D1	T	T1	T2		
HLC0.55	0.5	1~13	119	100	65	139	97	46	23	48.5	31	14	1.3	¥27,260
HLC1S	1	1~13	108	108	66	152	104	51	23	52	32	14	1.5	¥38,190
HLC1W	1	2~20	152	123	75	188	118	72	46	52	32	14	2.5	¥38,190
HLC2S	2	3~22	143	142	87	199	136	66	30	67	42	18	3.7	¥46,840
HLC3S	3	12~35	192	184	108	263	179	80	36	77	48	22	8.1	¥58,280

吊上げ物の大きさ、長さによりスパンの調整が可能で便利

LSBN

天秤
BALANCE


CHECK!



取説・部品図はこちら

特長

- 長尺もの吊上げ専用。
- 揚程を有効に使用出来る新しい設計 (H1:揚程確保)。
- 吊上げ物の大きさ、長さによりスパンの調整ができ便利。

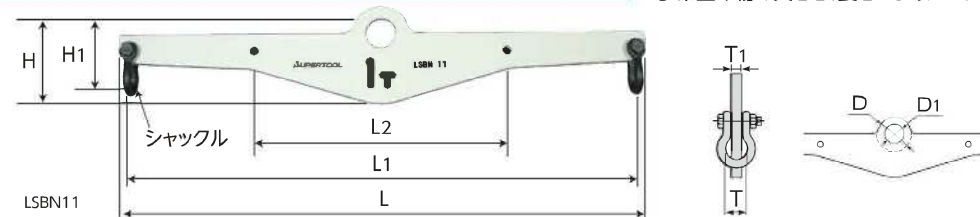

※吊り荷のサイズや質量、材質に適したサイズで使用して下さい。

品番	容量 (ton)	寸法 (mm)										使用シャクル JIS B2801	質量 (kg)	メーカー希望小売価格 (税別)
		L	L1	L2	H	H1	D	D1	T	T1				
LSBN11	1	1,044	1,000	500	170	137	110	60	40	19	BB-14	16	¥52,970	
LSBN11.5		1,544	1,500	1,000	190	137						27	¥75,600	
LSBN21	2	1,056	1,000	500	210	175	150	80	53	25	BB-18	28	¥76,330	
LSBN22		2,056	2,000	1,500	260	175						62	¥148,090	
LSBN31	3	1,062	1,000	500	240	199	180	90	58	28	BB-20	36	都度見積り	
LSBN32		2,062	2,000	1,500	300	199						83	都度見積り	
LSBN51	5	1,080	1,000	500	270	229	210	100	70	36	BB-24	57	都度見積り	
LSBN52		2,080	2,000	1,500	335	229						125	都度見積り	

※上記以外の容量・スパンにも特注対応致します。

★製品の部品図・取り扱い説明書はHPよりダウンロード可能です。
●各種資料ページはP.62~64をご参照下さい。