

4 ストローク・タイプ

刈払機

MM4
マキタ ミニ4ストローク



独創のミニ4
一発始動！ 燃費 1/2

刈払機

360°

マルチ
ポジション 全方向傾斜運転

マルチポジションオイル潤滑システムにより連続傾斜運転が可能。傾斜地作業はもちろん、ポールトリマ、ポールソーなどのアタッチメント作業で威力を発揮します。



デジタル 電子制御デジタルエンジン

- 最大出力・加速性の向上&消費燃料の最適化
- アイドリングが安定（傾斜時もエンスト無し）
- クラッチミート時のフィーリング向上
- アイドルアップ機能で確実な始動

低振動 防振ダンパ内蔵シャフト *当社従来機比



低振動
掉ブレの振幅
1/3*

回転変動を吸収し不快な振動を低減します。

排気量 25.4mL

雑草・山林の下草刈り、緑地管理など
さまざまな場所の使用ならBH266シリーズ

回転速度や瞬間パワーを思いのままに
操れるダブルスロットルレバー採用！

■ 両持U形分割式ハンドル
BH2661UXS

ダブルスロットルレバー

71,800円（税別）


25.4mL
排気量

5.3kg
質量

マルチ
ポジション

デジタル

低振動

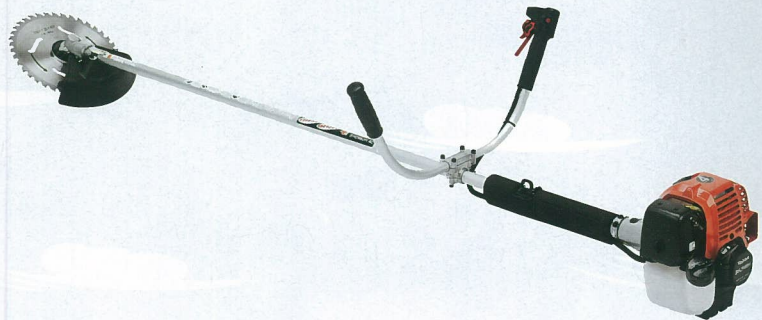

MM4
マキタ ミニ4ストローク



畦畔や斜面での作業に最適。
テンションレバー採用で安全性向上！

■ ループ式ハンドル
BH2660LKLS

テンションレバー

71,800円（税別）

25.4mL
排気量

5.0kg
質量

マルチ
ポジション

デジタル

低振動



MM4
マキタ ミニ4ストローク



モデル No.	乾燥 質量 (kg)	寸法 (L × W × H) (mm)	エンジン			燃料・タンク 容量 (L)	エンジンオイル ・容量 (mL)	操作 ハンドル	スロットル	刈刃 (チップソー)	振動3軸 合成値※ (m/s ²)	
			型式	排気量(mL)	気化器							プラグ
◎BH2661UXS	5.3	1,760 × 585 × 380	EH026	25.4	ダイヤ フラム式	CMR4A	自動車用 ガソリン (0.6)	ミニ4ストローク 専用オイル 10W-40 (80)	両持U形分割式	ダブルスロットルレバー	10インチ	4.4
◎BH2660LKLS	5.0	1,760 × 235 × 241							ループ式	テンションレバー		5.7

※ ISO22867 規格に基づき測定。